

GORDIJNEN INPLANNEN

U hebt besloten dat u gordijnen wilt, maar hoe gaat u ze bedienen? Weet u het verschil tussen standaard plooien en golven en hoeveel ruimte er nodig is? Hoe worden ze bevestigd? Waar worden de gordijnpakketten gestockeerd?

Geen paniek! Met meer dan 70 jaar ervaring in de productie van gordijnrails en gordijnen kan Silent Gliss u begeleiden bij belangrijke beslissingen die van invloed zijn op de prijs, het uiterlijk en de bediening van uw gordijnen.

Gordijnsysteem of roederail?

Gordijnrails hebben een glijkanaal met glijders waaraan de gordijnen worden bevestigd. Silent Gliss biedt een assortiment betrouwbare, soepele, stille en discrete gordijnsystemen. Met zeven decennia aan technische kennis en expertise bieden wij systemen voor alle interieurs, zowel residentieel als commercieel.

Traditionele roederails maken gebruik van ringen die aan de buitenkant lopen, wat veel beperkingen met zich meebrengt. De Metropole-systemen van Silent Gliss bieden het beste van twee werelden: alle voordelen van een railsysteem met het uiterlijk van een decoratieve roede. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren en u kunt kiezen uit een verscheidenheid aan decoratieve eindstukken.



Handen aan of handen af?

Hoe bedient U uw gordijnen?

- **Handmatige** bediening is de goedkoopste optie afgezien van het ongemak dat u uw gordijnen handmatig moet verplaatsen. Overweeg het gebruik van een trekstang om beschadiging van de stof te voorkomen. Hier bent u onbeperkt in lengte van het systeem en gewicht van het gordijn.
- Met een **koordbediening** hoeft u de stof niet aan te raken en is het gebruik gemakkelijker, maar er zijn beperkingen wat betreft lengte en gewicht van de stof.
- **Gemotoriseerde** gordijnrails zijn het meest handig en ogen het meest luxueus, maar zijn ook duurder. Er is voldoende keuze aan bedieningsopties, waaronder een schakelaar, afstandsbediening, app of slim bedieningssysteem.

Plafond-, wand- of inbouwsysteem


Voor **wandmontage** worden L-vormige beugels gebruikt. Dubbele rails zijn mogelijk, maar de keuze van confectiemogelijkheid is dan beperkter.



Met een **plafondbevestiging** kunnen gordijnen van vloer tot plafond worden opgehangen, dit zowel voor een enkel als een dubbele systeem. Wanneer twee gordijnen nodig zijn (bijvoorbeeld een vitrage voor overdag en een verduisteringsgordijn voor 's avonds), moet u rekening houden met de beschikbare ruimte voor twee systemen. Als de ruimte beperkt is, kunt u overwegen om verschillende soorten gordijnconfecties te combineren. Het is ook mogelijk om de gordijnrail op het oppervlak te monteren in een voorgevormde uitsparing in het plafond.



Bij een **inbouwmontage** wordt een sleuf in de plafondconstructie gemaakt. Het systeem wordt dan ingewerkt en zo lijkt het alsof de gordijnen aan het plafond hangen.

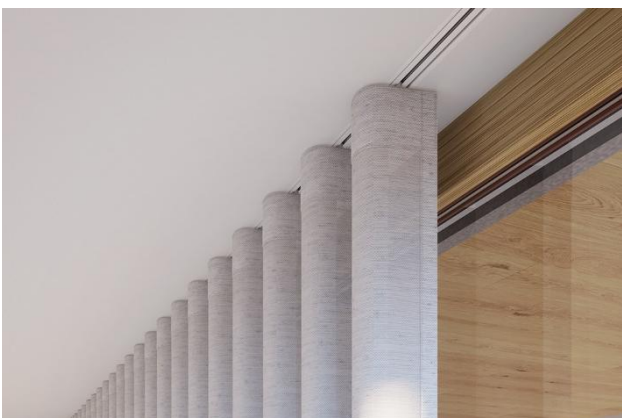

MAAK JE HOOFD LEEG

Ken je het verschil tussen plooien en golven?

Er is een breed scala aan traditionele geplooidde gordijnhoofden, variërend van een eenvoudige plooi tot een drieboudige plooi en uitgebreide Goblet-stijlen. Bij geplooidde gordijnkoppen wordt meestal een band aan de bovenkant van het gordijn genaaid, die de gordijnhaken met de glijders in de gordijnrail verbindt. Voor dit type gordijnhoofd bestelt u een systeem met standaard glijders.



Voor- en achterzijde van een typisch plisségordijn

Als alternatief maakt de Silent Gliss Swiss Pleat gebruik van glijders die in het gordijn zijn genaaid en in het systeem passen, waardoor een uniek, delicaat en ingetogen gordijn ontstaat dat aansluit bij een meer traditioneel gordijndontwerp.



Silent Gliss Swiss Pleat vooraanzicht



Silent Gliss Swiss Pleat achterzijde

Golven maken

De Wave-gordijnplooi verandert traditionele gordijnen in een opvallend, modern designstatement. Geniet van golvende rondingen wanneer de gordijnen gesloten zijn en zie hoe ze bij het openen veranderen in een net gordijnpakket.



Silent Gliss Wave vooraanzicht



Silent Gliss Wave omgekeerde weergave

Wave wordt aangeboden met verschillende types haak- en glijderafstanden en dit om zacht, vlakke of diep golvende rondingen te creëren.

Wave vereist een speciale glijderkoord in de rail of roede en dit dient bij de bestelling te worden gespecificeerd. Gordijnateliers moeten dit ook op voorhand weten, zodat zij rekening kunnen houden met de nodige extra onderdelen.



Heeft u reeds een stof gekozen, dient er gecontroleerd te worden of de weving hiervan geschikt is voor Wave confectie. Deze eenvoudige test geeft een goede indicatie van de hangende eigenschappen.

Ruimtes tussen

De beschikbare ruimte voor uw gordijnen is van cruciaal belang. Gordijnconfecties variëren in de benodigde ruimte.

Geplooid

≈100-140mm



≈250mm

Wave

≈120-160mm



≈120-160mm

Aan de **bovenkant** hebben geplooidde gordijnhoofden doorgaans 100-140 mm spatie nodig. Wave heeft 140-220 mm spatie per systeem nodig, afhankelijk van de afstand tussen de haken.

Aan de **onderkant** moet u daarentegen rekening houden met de uitloop van het gordijn. Een geplooidde gordijnconfectie neemt meer ruimte in beslag, dit ongeveer 33% van de totale gordijnbreedte. Bij de Wave confectie bedraagt dit slechts ongeveer 23%.

Verdubbelen

Als u twee gordijnen wilt plaatsen, bijvoorbeeld een vitrage en een verduisteringsgordijn, dan moet u rekening houden met de beschikbare ruimte. Als de ruimte beperkt is, kunt u overwegen om verschillende soorten gordijnhoofden te combineren.



Optie voor gordijnhoofd	Benodigde ruimte (bij benadering)
2x Plissé gordijnen	205-255mm
2x Wave curtains	245-325mm
Geplooid + golvend gordijn	225-305mm

De hierboven voorgestelde afstanden zijn inclusief een spatie van 5 mm tussen de twee gordijnen.

U kunt een markering aanbrengen op de voorkant van het gordijn om de benodigde ruimte te bepalen.

Stapelen

Geplooid



100%

≈33%

Wave



100%

≈23%

Wanneer u uw gordijnen opent, waar worden ze dan gestockeerd en hoeveel ruimte nemen ze in beslag? Wenst u ze te verbergen achter een muur of in een nis plaatsen?

Geplooidde gordijnen nemen meestal tot ongeveer 33% van de totale breedte van het gordijn in beslag. Wave confectie neemt minder ruimte in beslag, dit beperkt zich tot ongeveer 23%.