SG 4780



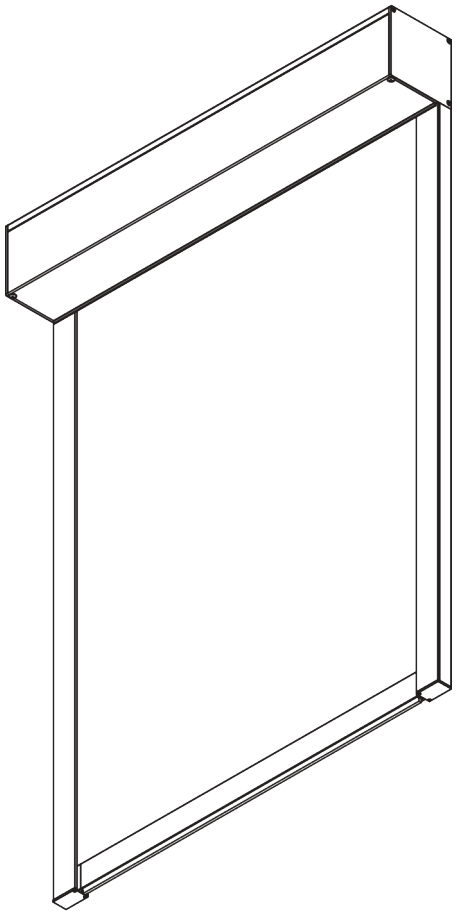

PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *elektrisch*
- ***Groep:*** *L*
- ***Installatie:*** *plafond-, wandplaatsing of in-de-dag*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Zip technologie*
- *Stille en snelle motoren*
- *Soft stop*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord*

08/2024/V1

SilentGliss

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM-AFMETINGEN

3 m



*65 cm**
**zie informatie motor*



3 m

9 m²

6 kg

B. PROFIEL

Profielinformatie



SG 10998
Bovenprofiel 110 mm



SG 10999
Bovenprofiel 110 mm



SG 11003
Profiel



SG 10993
Verzwaringsprofiel rechthoek



SG 11418
Zijgeleidingsprofiel



SG 11419
Zijgeleidingsprofiel



SG 11421
Zip profiel

C. HOE TE METEN

In-de-dag plaatsing

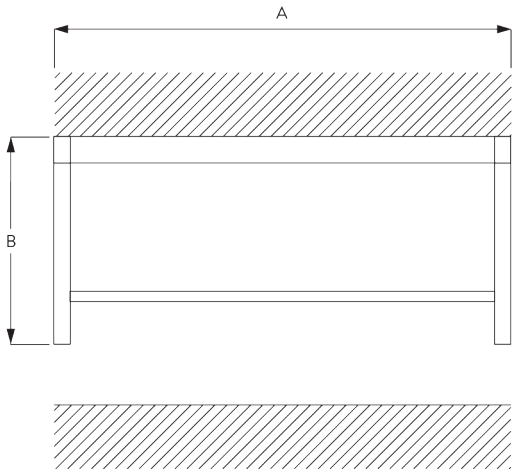

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte

Op-de-dag plaatsing

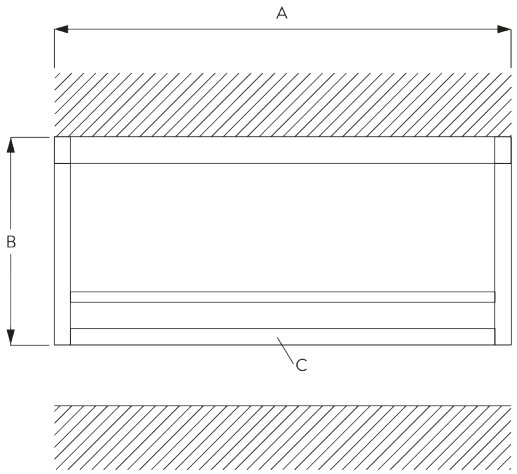

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten

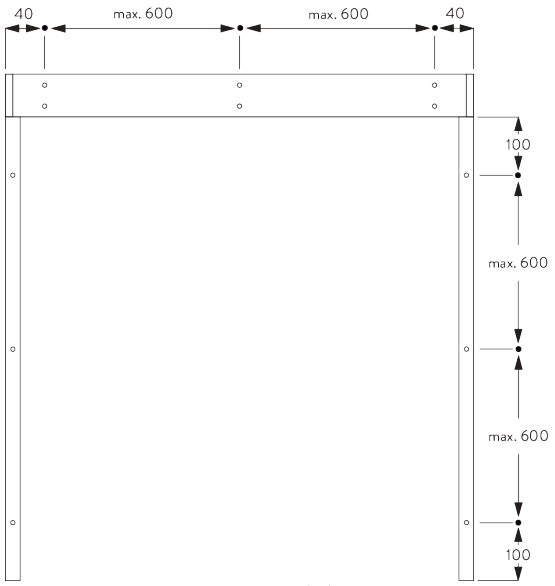

Op-de-dag plaatsing - bevestigingspunten

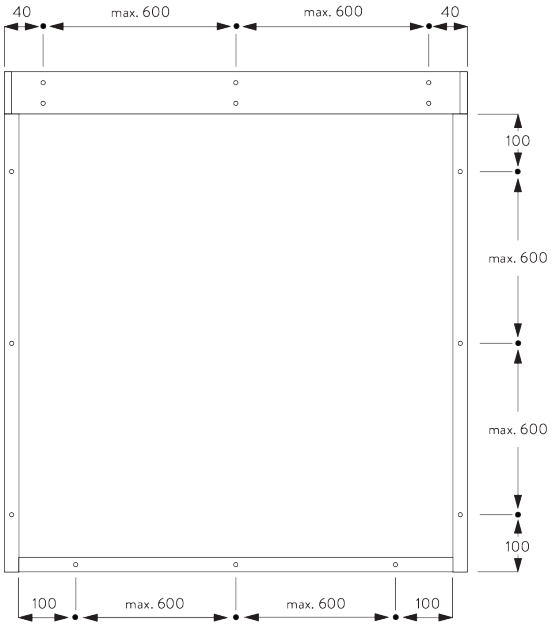

B. PLAFOND-PLAATSING

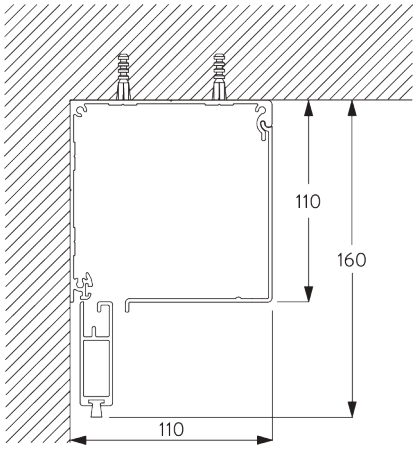

C. WAND-PLAATSING

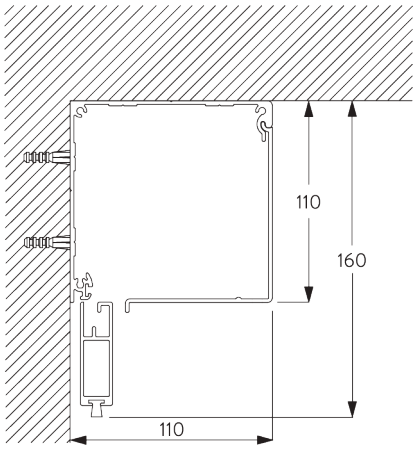

D. INGEWERKTE PLAATSING

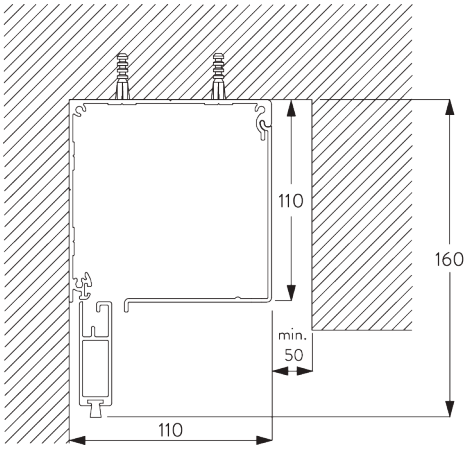

E. ZIJGELEIDINGS-PROFIELEN SG 11418 / SG 11419

In-de-dag plaatsing

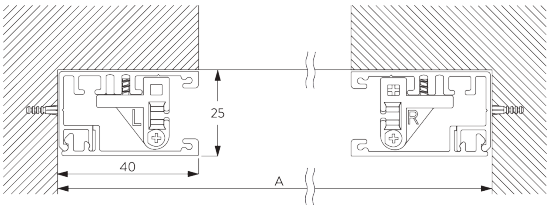

A: Systeembreedte

Op-de-dag plaatsing

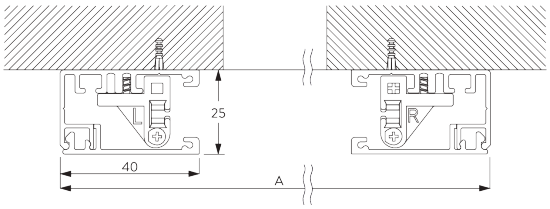

A: Systeembreedte

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	50-Series SG 11251	20-Series SG 10523	20-Series SG 10522	10-Series K SG 10514	5-Series SG 10715
Kenmerken					
Soft stop	●	●	●		
Elektronische eindstop	●	●	●		
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	●	●	●		
Mechanische eindstop				●	●
Mechanical revolution counter (limited revolution)				●	●
Twee tussenposities mogelijk		●			
Uitlijnen van de verzwaringsstaaf	●				
Geruisloze stop		●	●	●	
Parallelschakeling mogelijk zonder bijkomende relais		●	●		
Plug-in motorkabel	●	●	●		
IP klasse	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Aansturingsmogelijkheden					
Netspanningsregeling		●	●	●	●
SG Control L (met ontvanger)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Geschikt voor alle domotica systemen		●	●	●	●

B. INFORMATIE MOTOR

Motoren	Min. systeem breedte	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
20-Series						
SG 10522 (standaard)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
10-Series K						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

C. BESTURINGS-MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar

Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control L

Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Open ontworpen tweewegcommunicatiesysteem waarmee de producten feilloos kunnen worden geïntegreerd met de meeste grote gebouwbeheersystemen.

D. WIRING DIAGRAMS

Refer to Silent Gliss website.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 4226
Kleefband 30 mm



SG 4508
Borstel 5x7



SG 4509
Borstel 5x12

SG 6791
Schroef 3.9x32



SG 6933
Schroef KA25x16



SG 6936
Schroef KA22x10

SG 6942
Schroef KA30x8



SG 9917
Hirschmann contra stekker

SG 10284
Ring

SG 10522
Motor 230V AC, 20-Series S 3/30



SG 10668
PVC strip en kleefband 10 mm



SG 10993
Verzwaringsprofiel rechthoek



SG 10998
Bovenprofiel 110 mm

SG 10999
Bovenprofiel 110 mm



SG 11003
Profiel

SG 11008
Afdekkap bovenprofiel 110 mm links

SG 11009
Afdekkap bovenprofiel 110 mm rechts

SG 11011
Steun

SG 11013
Steun motor

SG 11020
Adapter profiel 80 mm



SG 11022
Adapter profiel 80 mm motorzijde



SG 11025
Zip band



SG 11028
Eindstuk verzwaringsprofiel links



SG 11029
Eindstuk verzwaringsprofiel rechts



SG 11030
Afdekstuk verzwaringsprofiel



SG 11034
Schroef 3.5x16



SG 11035
Schroef 2.2x9.5



SG 11059
Schroef M4x12



SG 11060
Foam tape lijm



SG 11324
Schroef KA35x14



SG 11418
Zijgeleidingsprofiel

SG 11419
Zijgeleidingsprofiel



SG 11421
Zip profiel



SG 11473
Zip-gids links



SG 11474
Zip-gids rechts



SG 11475
Einddeksel zijgeleider links



SG 11476
Zijgeleiding eindkap rechts

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 4951

Gewicht



SG 9916

Hirschmann stekkerset



SG 10293

Aansluitkabel 3, 5 en 10 m optioneel

SG 10300

Afstandsbediening, 1 kanaal

SG 10302

Afstandsbediening, 5+1 kanaal



SG 10303

Afstandsbediening, 10+2+1 kanalen

SG 10514

Motor 230V AC,10 Series S 3/30 K

SG 10523

Motor 230V AC, 20-Series S 3/30, radio ontvanger

SG 10715

Motor 230V AC, 5 Series S 6/28

SG 10804

Afstandsbediening 15 kanalen

SG 11251

Motor 24V DC, 50-Series S 3/32



SG 11260

Gateway Cedia



SG 11261

Gateway KNX



SG 11262

Uitbreidingseenheid



SG 11263

Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail



SG 11264

Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail



SG 11265

Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail



SG 11266

Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail



SG 11460

Afdekking voor Hirschmann-stekker

SG 11480

Wandschakelaar 1 kanaal

SG 11490

Wandschakelaar 5+1 kanaal