
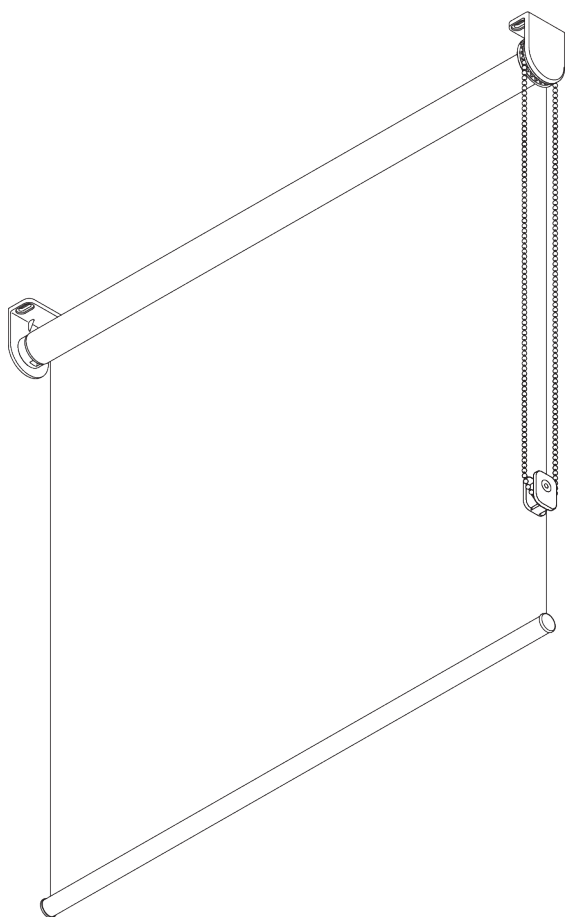


SG 4907



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** Wit gelakt RAL 9016 of grijs gelakt RAL 7035
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Roestvrijstalen ketting
- Indentieke (links / rechts) metalen clicksteunen
- Bevestigingsprofiel


```
<link href="moz-extension://b4f855fb-bf5a-426f-bf38-a92690296a64/skin/
s3gt_tooltip_mini.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><style media="print"
type="text/css">#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }</style>
```

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN




1.8 m



50 cm




2.8 m



5 m²




2.5 kg



Aanbevolen verhouding
breedte / hoogte
max. 1:3


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 4227

Profiel ø 32 mm



SG 10872


Verwaringsstaaf



SG 10534

Bevestigingsprofiel

C. HOE TE METEN

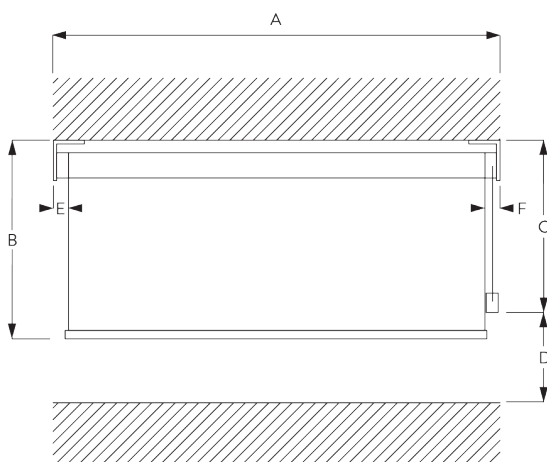

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte

D: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

E: Lichtopening: 17 mm

F: Lichtopening bedieningszijde: 17 mm

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bevestigingspunten

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.




Steunen (wand / plafond)




Bevestigingsprofiel SG 10534 (wand / plafond)


B. PLAFOND- PLAATSING




Steunen SG 10873



Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of SG 3044




Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 10534

Bevestigingsprofiel




SG 10539

Clicksteun




SG 10574

Afdeksluk voor steun



SG 10873


Steun




SG 11198

Steun voor bevestigingsprofiel


C. WAND- PLAATSING




Steunen SG 10873




Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of SG 3044




Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539




SG 3033
Spanner



SG 3044
Spanner




SG 10539
Clicksteun




SG 10534
Bevestigingsprofiel



SG 10574
Afdekstuk voor steun




SG 10873
Steun




SG 11198
Steun voor bevestigingsprofiel


D. INGEWERKTE PLAATSING

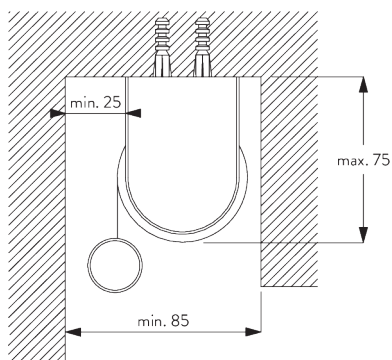


Steunen SG 10873

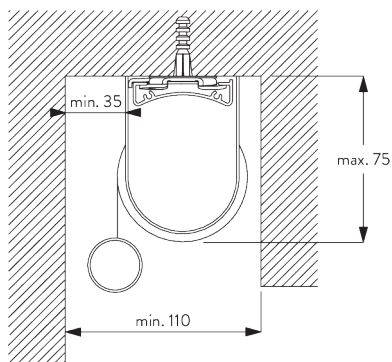

Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of SG 3044

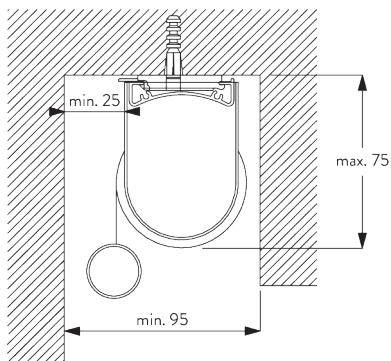


Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner



SG 10534

Bevestigingsprofiel




SG 10539

Clicksteun




SG 10574

Afdekstuk voor steun



SG 10873

Steun





SG 11198

Steun voor bevestigingsprofiel

SYSTEEMOPTIES


A. AFROLLEN VAN DE STOF



A: Stof raamzijde aflopend (standaard)


B: Stof contrarollend aflopend (optie)

**B. BEVESTIGINGS-
PROFIEL**




ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 4226

Kleefband 30 mm



SG 4227

Profiel ø 32 mm



SG 4234

PVC strip 12 mm



SG 4845

Metalen ketting ø 4.5 mm




SG 10731

Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)



SG 10872

Verzwaringsstaaf




SG 10873

Steun




SG 10874

Eindstuk voor verzwaringsstaaf rond



SG 10880

Kettingaandrijving 32 mm



SG 10885

Adapter

B. OPTIONELE ONDERDELEN




SG 3033

Spanner



SG 3044

Spanner



SG 10498

Schroef 2.9x9.5



SG 10534

Bevestigingsprofiel




SG 10539

Clicksteun




SG 10574

Afdekstuk voor steun



SG 10690

Klem



SG 11198

Steun voor bevestigingsprofiel

