
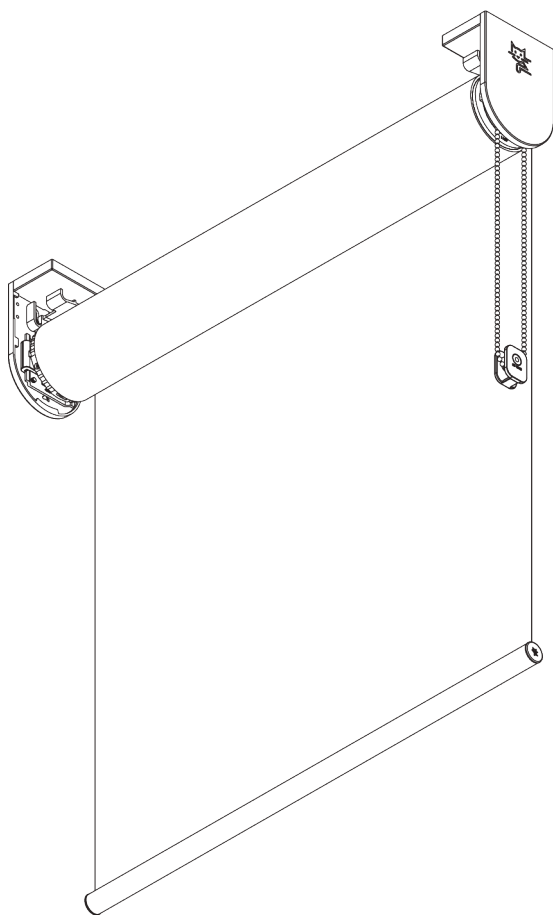


# SG 4940

---



## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, grijs gelakt RAL 7035 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- Roestvrijstalen ketting
- Roestvrijstalen steunen, regelbaar

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



4 m



50 cm




6 m



15 m<sup>2</sup>



12.5 kg




Aanbevolen verhouding  
breedte / hoogte  
max. 1:3

## Max. oppervlakte

		A →				
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
B ↓	2 m	●	●	●	●	●
	2.5 m	●	●	●	●	●
	3 m	●	●	●	●	●
	3.5 m	●	●	●	●	●
	4 m	●	●	●	●	
	4.5 m	●	●	●		
	5 m	●	●	●		
	5.5 m	●	●			
	6 m	●	●			


max. 15 m<sup>2</sup>




● SG 4929 (ø 80 mm)

## B. PROFIEL


### Profielinformatie




**SG 4929**  
Profiel ø 80 mm



**SG 10760**  
Verzwaringsstaaf




**SG 10770**  
Verzwaringsstaaf



**SG 4903**  
Verzwaringsstaaf

## C. HOE TE METEN

incl. afdekkappen

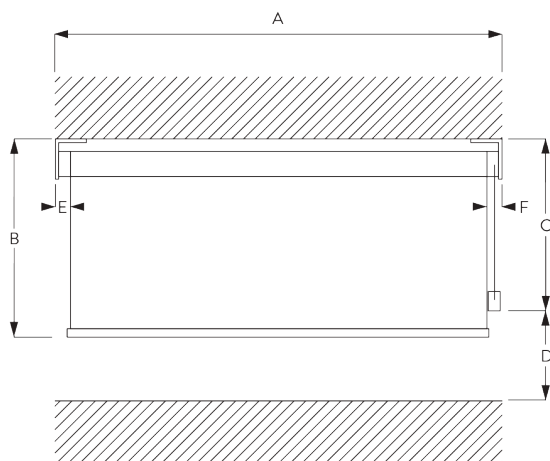

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte

D: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

E: Lichtopening: 33 mm

F: Lichtopening bedieningszijde: 27 mm

Notitie:

Alle afmetingen zijn inclusief 3 mm afdekkappen per zijde!

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten





Regelbare steunen  
(voor verticale  
afregeling)

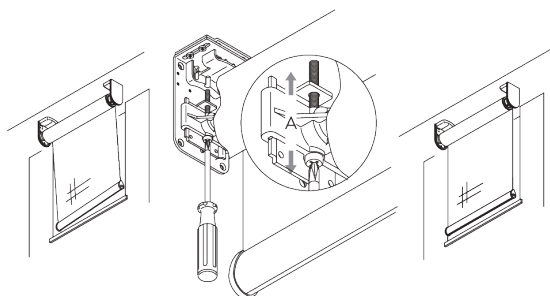

Verticale afregeling van de stof ten opzichte van het raam.


## B. PLAFOND- PLAATSING

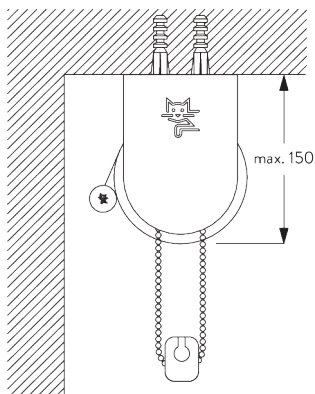




**SG 4984**

*Afdekstuk voor steun*



**SG 4986**



*Afdekstuk voor schroef*



**SG 4988**


*Steun*

### C. WAND- PLAATSING

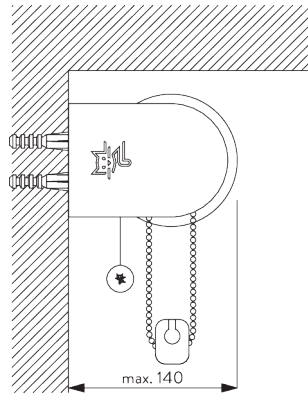


**SG 4984**

*Afdekstuk voor steun*



**SG 4986**


*Afdekstuk voor schroef*




**SG 4988**

*Steun*


### D. INGEWERKTE PLAATSING

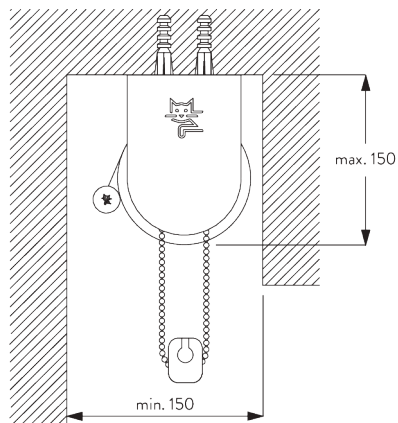




**SG 4984**

Afdekstuk voor steun



**SG 4986**



Afdekstuk voor schroef



**SG 4988**


Steun

## E. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




**SG 3036**

Steun 47 mm




**SG 4944**

Eindstuk voor zijgeleiding




**SG 4946**

Bovensteun zijgeleiding



**SG 4947**

Ondersteun zijgeleiding




**SG 4948**

Spankabel  $\varnothing$  1,5 mm


# SYSTEMOPTIES

## A. AFROLLEN VAN DE STOF

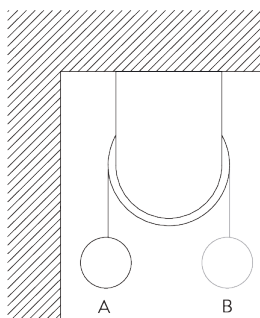

A

B




A

B

A: Stof raanzijde aflopend (standaard)

B: Stof contrarollend aflopend (optie)

## **B. ZIJGELEIDING**

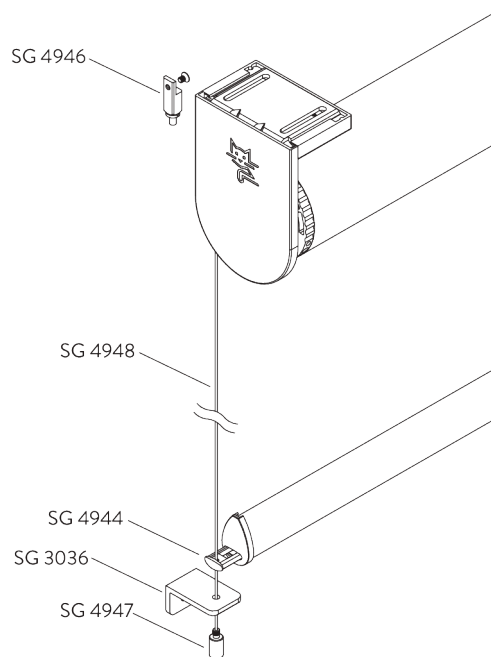


*Bijkomende onderdelen:*

- 2x SG 3036 Hoeksteun
- 2x SG 4944 Eindstuk verzwaringsstaaf zijgeleiding
- 2x SG 4946 Bovensteun zijgeleiding
- 2x SG 4947 Ondersteun zijgeleiding
- 2x SG 4948 Spankabel  $\varnothing$  1.5 mm

*Notitie:*















- *Hellingsgraad 15°*







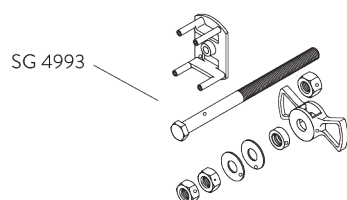
## **C. VERSTELBARE EINDSTOP**

















# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 4223</b> PVC strip 14 mm
	<b>SG 4226</b> Kleefband 30 mm
	<b>SG 4845</b> Metalen ketting ø 4.5 mm
	<b>SG 4906</b> Steun
	<b>SG 4908</b> Eindstop
	<b>SG 4909</b> Aandrijving
	<b>SG 4914</b> Profiel adapter
	<b>SG 4915</b> Steun
	<b>SG 4929</b> Profiel ø 80 mm
	<b>SG 4939</b> As
	<b>SG 4982</b> Profiel adapter
	<b>SG 4983</b> Schroef 5x16 Remform
	<b>SG 4984</b> Afdeksluk voor steun
	<b>SG 4986</b> Afdeksluk voor schroef

	<b>SG 4988</b> Steun
	<b>SG 6951</b> Speciale schroef
	<b>SG 10505</b> Schroef M4x8
	<b>SG 10509</b> Schroef M5x8
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)
	<b>SG 10760</b> Verzwaringsstaaf
	<b>SG 10761</b> Eindstuk voor verzwaringsstaaf

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 3036</b> Steun 47 mm
	<b>SG 4752</b> Verzwaringsstaaf
	<b>SG 4903</b> Verzwaringsstaaf
	<b>SG 4943</b> Staaf (ø 4 mm)
	<b>SG 4944</b> Eindstuk voor zijgeleiding
	<b>SG 4946</b> Bovensteun zijgeleiding
	<b>SG 4947</b> Ondersteun zijgeleiding
	<b>SG 4948</b> Spankabel ø 1,5 mm
	<b>SG 4951</b> Gewicht
	<b>SG 4963</b> PVC staaf
	<b>SG 4993</b> Eindstop set
	<b>SG 8249</b> Houder voor zijgeleiding
	<b>SG 10502</b> Schroef M4x6
	<b>SG 10770</b> Verzwaringsstaaf



**SG 10771**

Eindstuk voor verzwaringstaaf

---



**SG 11178**

Eindstuk voor verzwaringstaaf

---