


SG 8640

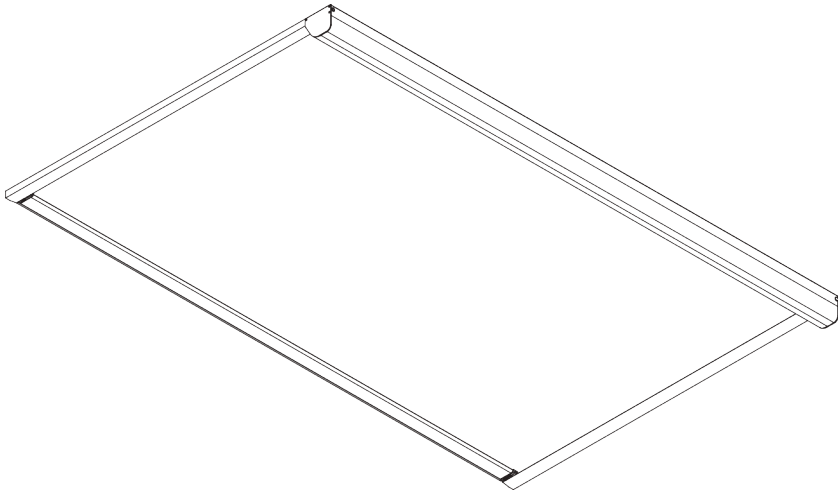

PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Gespannen rolgordijn
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Alle mogelijke hellingsgraden
- Zip technologie
- Dim-out met passende stofkeuze

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



65 cm




Bovenprofiel S / M: 3 m
Bovenprofiel L: 4.5 m



Bovenprofiel S / M: 9 m²
Bovenprofiel L:
13 m² / 11 m²


B. PROFIEL

Profielinformatie

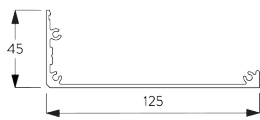


SG 8641

Bovenprofiel S / M 105x125 mm




SG 8642

Bovenprofiel S / M 105x125 mm




SG 8643

Zijgeleidingsprofiel



SG 8644

Zijgeleidingsprofiel




SG 8645

Verzwaringsprofiel




SG 8661

Bovenprofiel L 126x146 mm

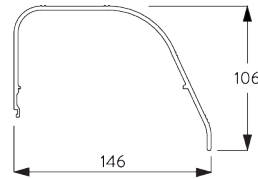


SG 8662

Bovenprofiel L 126x146 mm




SG 8663

Zijgeleidingsprofiel




SG 8664

Zijgeleidingsprofiel




SG 8665

Profiel ø 74 mm




SG 8666

Profiel L ø 85 mm




SG 8672

Zijgeleidingsprofiel




SG 8673

Ingewerkt zijgeleidingsprofiel




SG 8674

Ingewerkt zijgeleidingsprofiel



SG 8677


Ingewerkt bovenprofiel 105x125 mm



SG 8678

Ingewerkt bovenprofiel 105x125 mm

C. HOE TE METEN

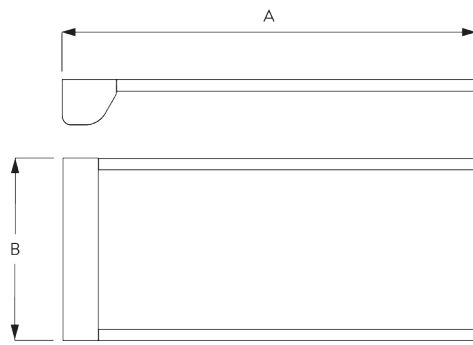



A: Systeemplengte
B: Systeembreedte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten

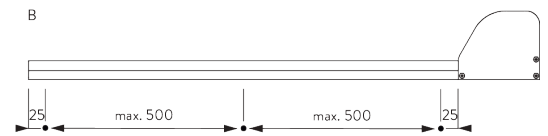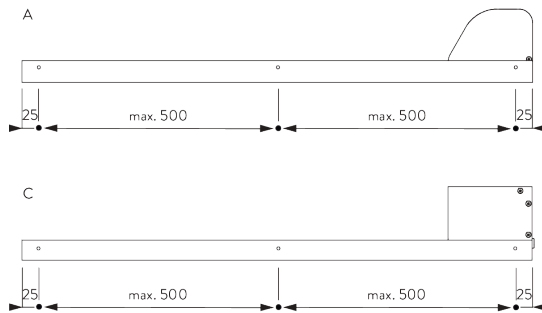



A: In-de-dag plaatsing
B: Op-de-dag plaatsing
C: Ingewerkte plaatsing

Afmetingen bovenprofiel

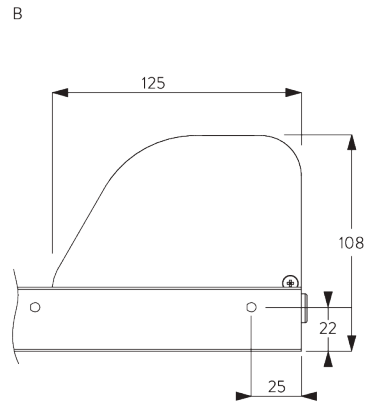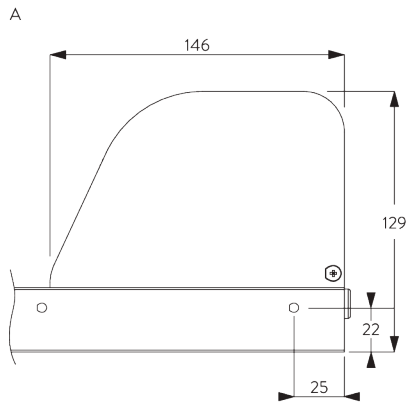


In-de-dag plaatsing

A: Bovenprofiel L
B: Bovenprofiel S / M

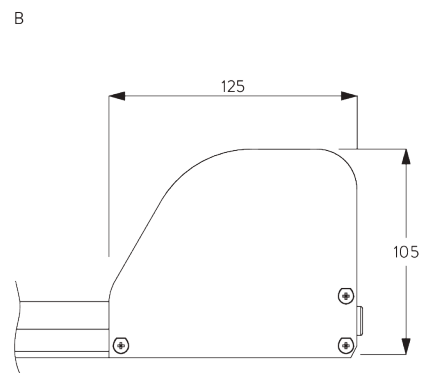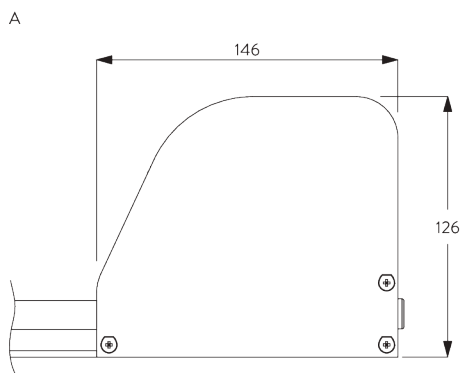

Op-de-dag plaatsing


A: Bovenprofiel L
B: Bovenprofiel S / M

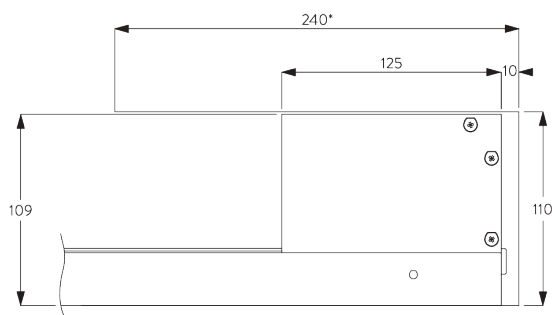

Ingewerkte plaatsing
Ingewerkt bovenprofiel

**Diepte die nodig is om volledig in te werken wanneer opgerold!*

Mogelijke hoeken

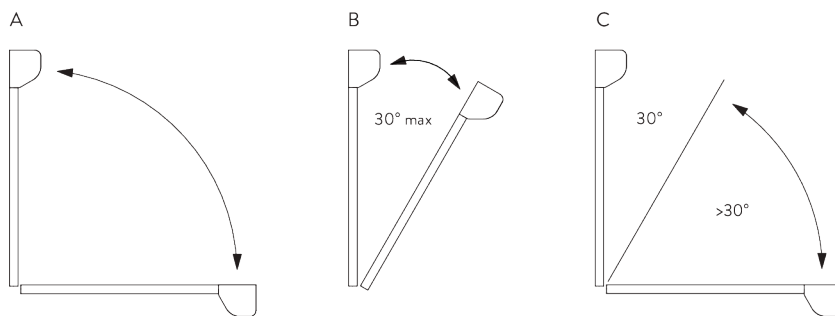

A: **Bovenprofiel S / M:**

breedte 3 m x lengte 3 m / 9 m² alle hoeken

B: **Bovenprofiel L:**

breedte 3 m x lengte 4.5 m /

13 m² niet groter dan 30° vanaf verticaal


C: **Bovenprofiel L:**

max. breedte 2.5 m x lengte 4.5 m /


11 m² groter dan 30° vanaf verticaal

Optie ingewerkte plaatsing max. breedte 3 m x lengte 3 m / alle hoeken.


B. IN-DE-DAG PLAATSING

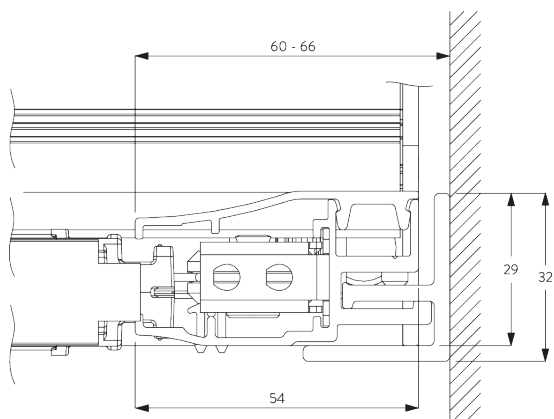

C. OP-DE-DAG PLAATSING

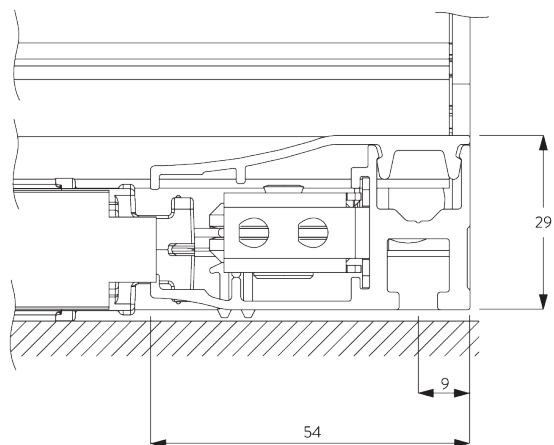

D. INGEWERKTE PLAATSING

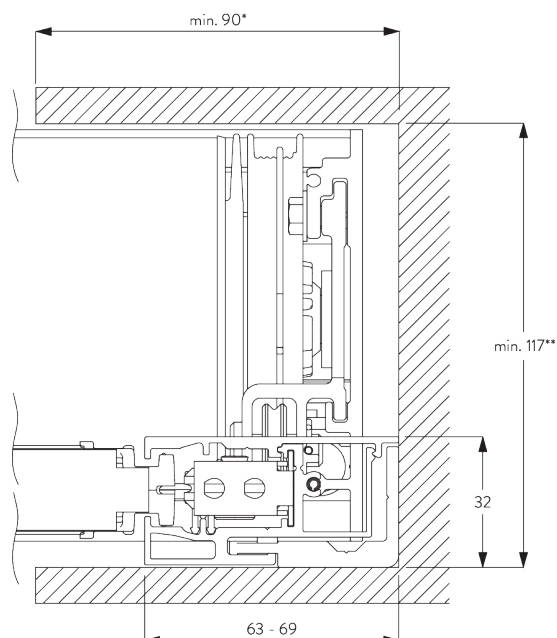

*Diepte die nodig is om de afdekkappen volledig in te werken.

**min. 125 mm wanneer de afdekkappen van bovenprofiel gebruikt worden.

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN

MOTOR

Motor	SG 8657 / SG 8658
Kenmerken	
Soft start / stop	●
Electronische eindstop	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	●
Plug-in motorkabel	●
IP klasse	IP 30
Aansturingsmogelijkheden	
Netspanningsregeling	●
SG Control L (externe ontvanger vereist)	●
Geschikt voor alle domotica systemen	●

B. INFORMATIE

MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid
SG 8657 / SG 8658	100-240 V AC	0.8 A	50 / 60 Hz	12 rpm

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control L



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
Een externe ontvanger is vereist.



Silent Gliss Move App.















D. AANSLUIT- SCHEMA'S






Raadpleeg onze Silent Gliss-website.















ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8619 Kabel voor zijgeleiding \varnothing 1.5 mm
	SG 8641 Bovenprofiel S / M 105x125 mm
	SG 8642 Bovenprofiel S / M 105x125 mm
	SG 8643 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8644 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8645 Verzwaringsprofiel
	SG 8646 Kabespoel links
	SG 8647 Kabespoel rechts
	SG 8648 Adapter profiel
	SG 8649 Poelie
	SG 8656 Veer
	SG 8657 Motor
	SG 8659 Zip profiel
	SG 8665 Profiel \varnothing 74 mm

	SG 8667 Afdekkap links S / M 105x125 mm
	SG 8668 Afdekkap rechts S/m 105x125 mm
	SG 9916 Hirschmann stekkerset

B. OPTIONELE ONDERDELEN


	SG 8651 Kabespoel links L
	SG 8652 Kabespoel rechts L
	SG 8653 Adapter profiel L
	SG 8658 Motor L
	SG 8661 Bovenprofiel L 126x146 mm
	SG 8662 Bovenprofiel L 126x146 mm
	SG 8663 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8664 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8666 Profiel L \varnothing 85 mm
	SG 8669 Afdekkap links L 126x146 mm
	SG 8671 Afdekkap rechts L 126x146 mm
	SG 8672 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8673 Ingewerkt zijgeleidingsprofiel
	SG 8674 Ingewerkt zijgeleidingsprofiel

**SG 8675**

Ingewerkt afdekkap links 105x125 mm

**SG 8676**


Ingewerkt afdekkap rechts 105x125 mm

**SG 8677**


Ingewerkt bovenprofiel 105x125 mm

**SG 8678**


Ingewerkt bovenprofiel 105x125 mm

**SG 9068**

Ontvanger Revio

**SG 9944**

Radiografische ontvanger

**SG 9945**


Radiografische ontvanger

**SG 10300**

Afstandsbediening, 1 kanaal

**SG 10302**

Afstandsbediening, 5+1 kanaal

**SG 10303**

Afstandsbediening, 10+2+1 kanalen

**SG 10804**

Afstandsbediening 15 kanalen

**SG 11480**

Wandschakelaar 1 kanaal

**SG 11490**

Wandschakelaar 5+1 kanaal

