


# HORIZONTALE JALOEZIEËN

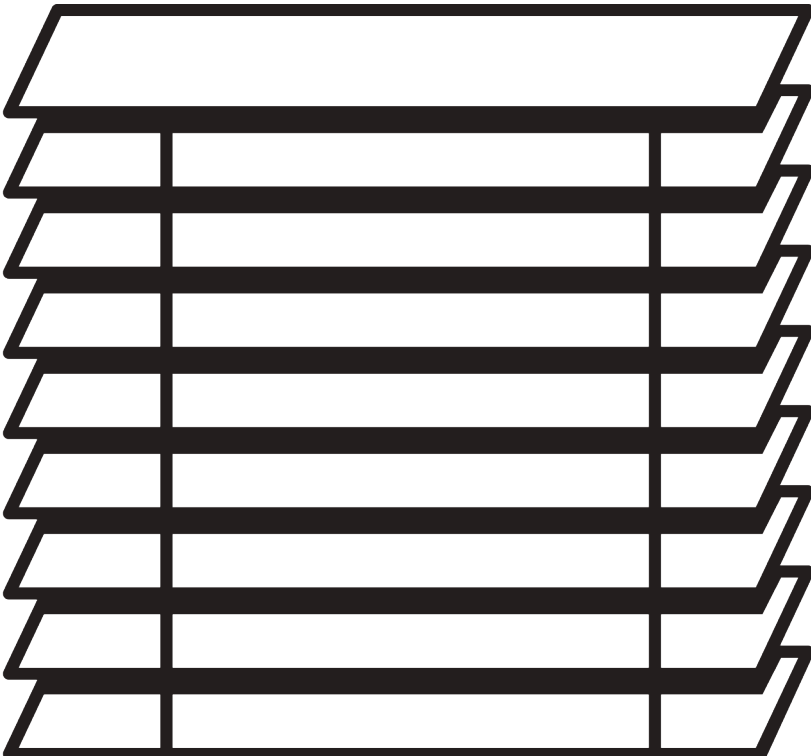

# ALGEMENE OPMERKINGEN

## **Afmetingen**

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.






## **Installatie**

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Het aantal steunen en bevestigingspunten is afhankelijk van de ondergrond, systeemgewicht, type lamel en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.
- Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.
- Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!

## **Child Safety**

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.



# TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓
5	<b>SG 8110</b>		S - M	3 m	3 m
13	<b>SG 8300</b>		S - M	3 m	3 m
21	<b>SG 8910</b>		L	3.6 m	3.6 m
27	<b>SG 8250</b>		S - M	3 m	3.4 m
37	<b>SG 8960</b>		L	3.6 m	3.6 m



# SG 8110

---

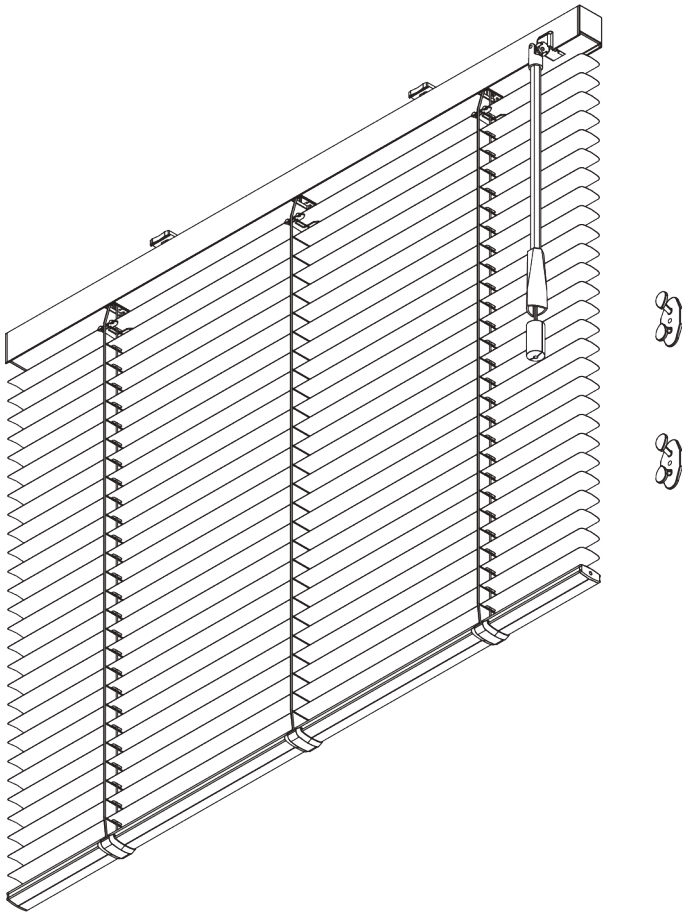

## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** stang
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

### **Kenmerken:**


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Gemakkelijk draaien van de lamellen met behulp van de bedieningsstang
- Multifunctionele regelaar
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm
- Privacy controle (PC)

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



25 mm lamellen: 3 m  
16 mm lamellen: 2.5 m



28 cm






25 mm lamellen: 3 m  
16 mm lamellen: 2.5 m



25 mm lamellen: 7 m<sup>2</sup>  
16 mm lamellen: 5 m<sup>2</sup>


## Pakkethoogte

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

## B. PROFIEL


### Profielinformatie

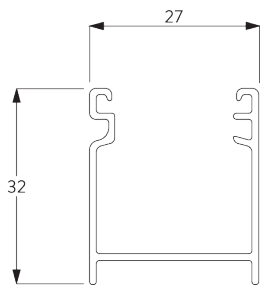


**SG 10037**  
Profiel



**SG 8003**  
Profiel 16 mm




**SG 8004**  
Profiel 24 mm



**SG 8120**  
Profiel

## C. HOE TE METEN

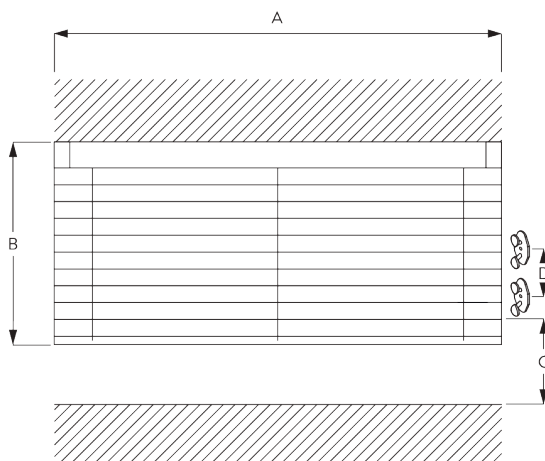


A: Systembreedte  
B: Systemhoogte  
C: Safety SG 10742 min. 150 cm boven de vloer  
D: 7 - 35 cm afhankelijk van systeemhoogte

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten

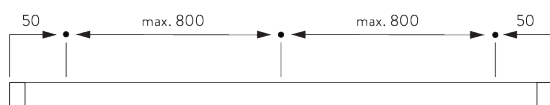



### Zij-aan-zij plaatsing

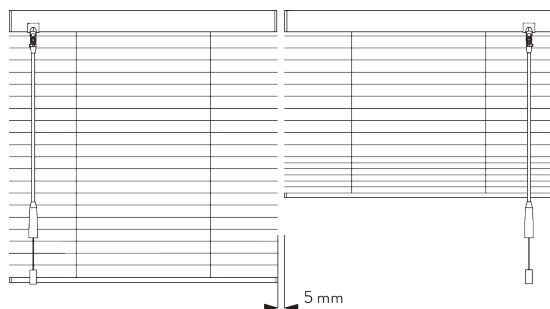

Min. afstand: 5 mm

## B. PLAFOND- PLAATSING

### Steun SG 10101




**SG 10101**

Steun


## C. WAND- PLAATSING

### Smart Fix




#### Smart Fix SG 11200 - SG 11201 en steun SG 10101:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



#### Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 en steun SG 10101:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

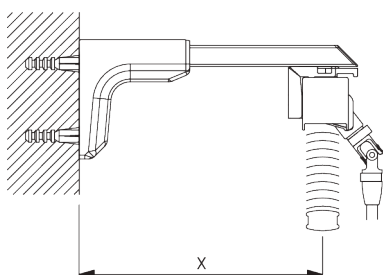

#### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en steun SG 10101:

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



#### SG 10101

Steun




#### SG 10395

Schroef M4x6




#### SG 10407

Schroef M4x10




#### SG 11200

Smart Fix 60 mm




#### SG 11201

Smart Fix 80 mm




#### SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



#### SG 11211


Square Smart Fix 80 mm




#### SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm






**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm

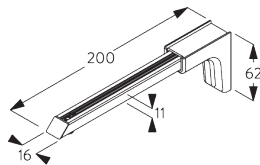


**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm




## Steun SG 10101

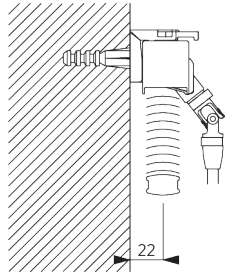


**SG 10101**  
Steun




## D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




**SG 8235**  
Kabelhouder voor zijgeleiding  
kort




**SG 8236**  
Kabelhouder voor zijgeleiding  
lang



**SG 8237**  
Houder zijgeleiding  
lang

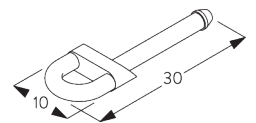


**SG 8241**  
Oog



**SG 8249**

Houder voor zijgeleiding




**SG 10120**

Kabel  $\varnothing$  0.9 mm


## SYSTEEMOPTIES

### A. PRIVACY CONTROL (PC)

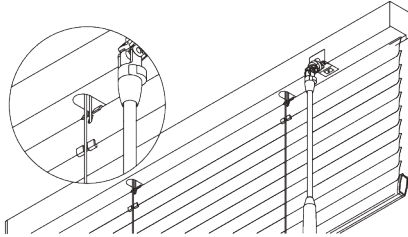

Om directe lichtinval te vermijden wanneer de lamellen gesloten zijn.  
Enkel voor 25 mm lamellen. Niet toepasbaar bij zijgeleiding.

### B. ZIJGELEIDING

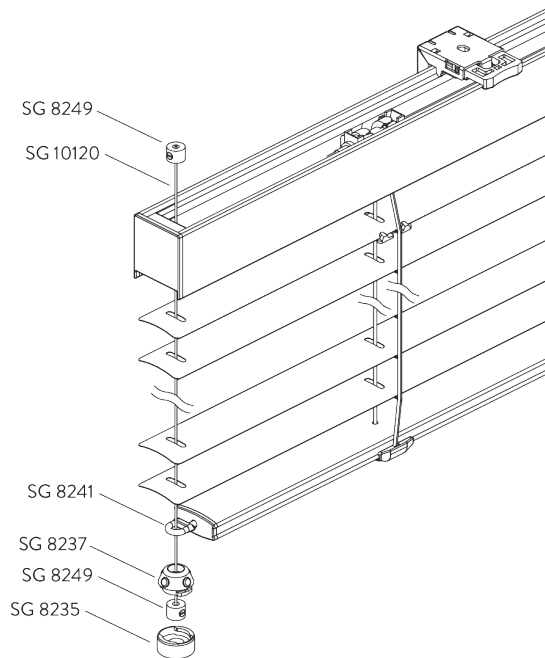

Bijkomende onderdelen:















- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm












Notitie:

- Hellingsgraad 15°















# ONDERDELEN


## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 8004</b> Profiel 24 mm
	<b>SG 8007</b> Lamel 25mm
	<b>SG 8011</b> Koord Ø 1.2 mm
	<b>SG 8013</b> Onderclip 25 mm
	<b>SG 8120</b> Profiel
	<b>SG 8239</b> Eindstuk 25 mm
	<b>SG 10037</b> Profiel
	<b>SG 10077</b> Eindkap 25 mm
	<b>SG 10081</b> As stop
	<b>SG 10086</b> Kantelhouder zonder rol
	<b>SG 10087</b> Kantelhouder met rol
	<b>SG 10088</b> Kantel
	<b>SG 10101</b> Steun
	<b>SG 10104</b> Clip lamel 25 mm

	<b>SG 10117</b> Ladderkoord 25 mm
	<b>SG 10742</b> Koordhouder (x2)
	<b>SG 10748</b> Child Safety verbinder
	<b>SG 10898</b> Oogje
	<b>SG 11491</b> Aandrijving
	<b>SG 11492</b> Deksel aandrijving
	<b>SG 11496</b> Bedieningsstang 680 mm
	<b>SG 11509</b> Koordvergrendeling
	<b>SG 11510</b> Afdekstuk voor Koordstopper
	<b>SG 11511</b> Kantelhouder met rol
	<b>SG 11512</b> Kapje voor koord


## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 8003</b> Profiel 16 mm
	<b>SG 8006</b> Lamel 16 mm
	<b>SG 8012</b> Onderclip 16 mm
	<b>SG 8109</b> Clip lamel 25 mm
	<b>SG 8235</b> Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	<b>SG 8236</b> Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	<b>SG 8237</b> Houder zijgeleiding
	<b>SG 8238</b> Eindstuk 16 mm
	<b>SG 8241</b> Oog
	<b>SG 8249</b> Houder voor zijgeleiding
	<b>SG 10109</b> Clip lamel 16 mm
	<b>SG 10116</b> Ladderkoord 16 mm
	<b>SG 10118</b> Ladderkoord 25 mm PC
	<b>SG 10120</b> Kabel ø 0.9 mm




**SG 10395**

Schroef M4x6




**SG 10407**

Schroef M4x10




**SG 10745**

Child Safety verbinder




**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix, 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11494**

Bedieningsstang 320 mm



**SG 11495**

Bedieningsstang 480 mm




**SG 11497**

Bedieningsstang 880 mm




**SG 11498**

Bedieningsstang 1080 mm




**SG 11499**

Bedieningsstang 1280 mm




**SG 11501**

Verlenging bedieningsstaaf 900 mm




**SG 11505**

Bedieningsstang voor verlenging 580 mm



**SG 11506**

Bedieningsstang voor verlenging 780 mm





**SG 11516**

Klemstuk

# SG 8300

---

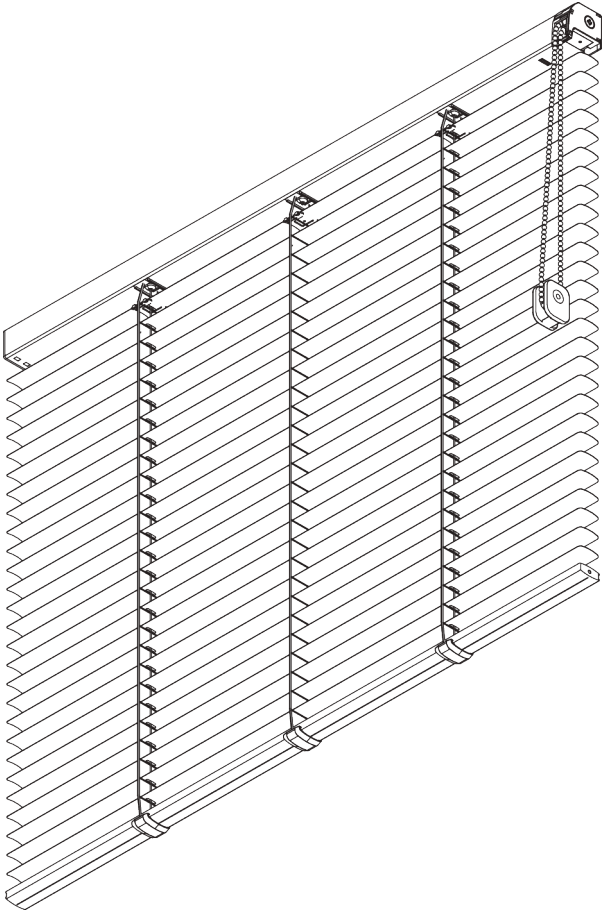

## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

### **Kenmerken:**


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Mono bediening
- Roestvrijstalen ketting
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN




3 m



50 cm



3 m



4.5 m<sup>2</sup>


## Pakkethoogte

		50	100	150	200	250	300
16 / 25 mm	X	7	9	11	13	15	17


(cm)

## B. PROFIEL


### Profielinformatie




**SG 8301**  
Profiel



**SG 8214**  
Aandrijfprofiel




**SG 8003**  
Profiel 16 mm



**SG 8004**  
Profiel 24 mm

## C. HOE TE METEN

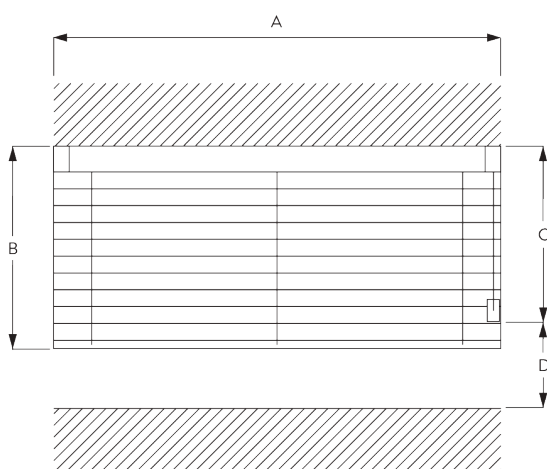


- A: *Systeembreedte*
- B: *Systeemhoogte*
- C: *Kettinghoogte*
- D: *Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer*

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten

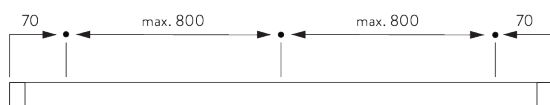



### Zij-aan-zij plaatsing

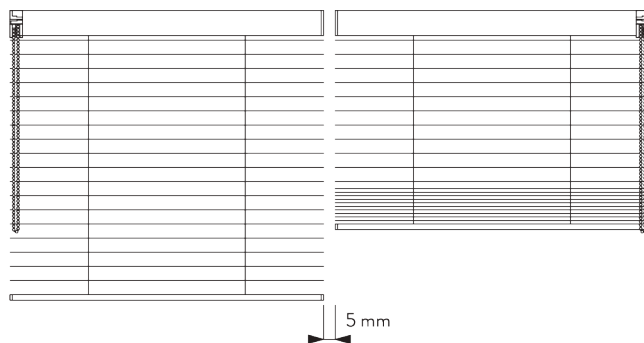

Min. afstand: 5 mm

## B. PLAFOND- PLAATSING

### Steun SG 8302




**SG 8302**

Steun

## C. WAND- PLAATSING


### Smart Fix



#### Smart Fix SG 11200 - SG 11201

en steun SG 8302:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



#### Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211

en steun SG 8302:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

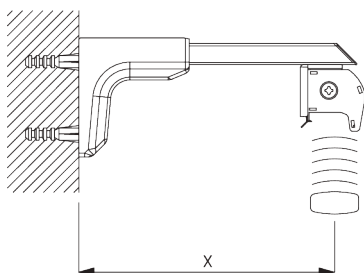


#### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 8302:

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	59
SG 11201 / SG 11211	79
SG 11154	109-137
SG 11155	139-167
SG 11156	189-217



#### SG 8302

Steun




#### SG 10395

Schroef M4x6




#### SG 10407

Schroef M4x10




#### SG 11200

Smart Fix 60 mm




#### SG 11201

Smart Fix 80 mm




#### SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



#### SG 11211


Square Smart Fix 80 mm




#### SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm







**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm

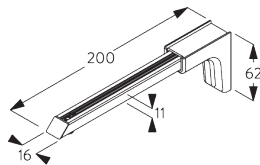




**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm

## Steun SG 8302

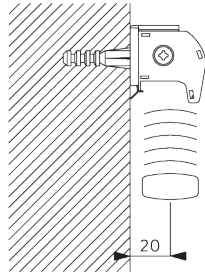


**SG 8302**  
Steun


## D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




**SG 8235**  
Kabelhouder voor zijgeleiding  
kort




**SG 8236**  
Kabelhouder voor zijgeleiding  
lang



**SG 8237**  
Houder zijgeleiding

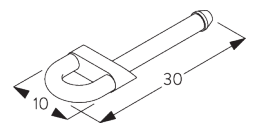


**SG 8241**  
Oog



**SG 8249**

Houder voor zijgeleiding




**SG 10120**

Kabel  $\varnothing$  0.9 mm

# SYSTEEMOPTIES

## A. ZIJGELEIDING

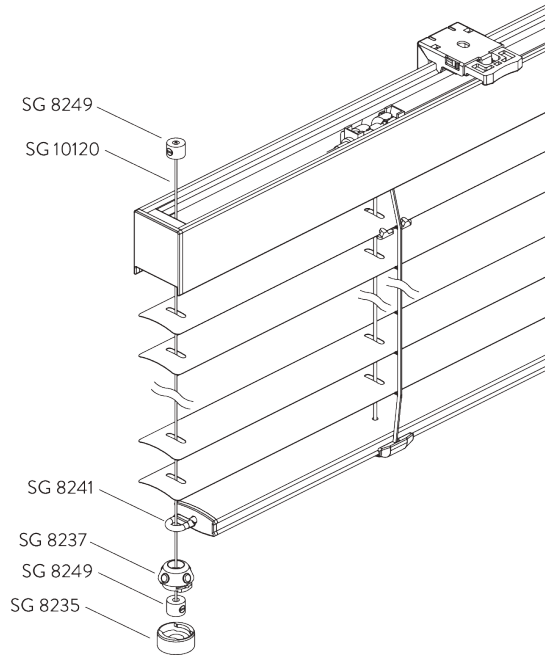

Bijkomende onderdelen:















- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:















- Hellingsgraad 15°


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 8004</b> Profiel 24 mm
	<b>SG 8007</b> Lamel 25mm
	<b>SG 8011</b> Koord Ø 1.2 mm
	<b>SG 8013</b> Onderclip 25 mm
	<b>SG 8214</b> Aandrijfprofiel
	<b>SG 8215</b> Adapter
	<b>SG 8222</b> Ring
	<b>SG 8224</b> Bevestigingsclip
	<b>SG 8239</b> Eindstuk 25 mm
	<b>SG 8301</b> Profiel
	<b>SG 8302</b> Steun
	<b>SG 8305</b> Kettingaandrijving rechts
	<b>SG 8317</b> Spoel links
	<b>SG 8321</b> Steun

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 8003</b> Profiel 16 mm
	<b>SG 8006</b> Lamel 16 mm
	<b>SG 8012</b> Onderclip 16 mm
	<b>SG 8235</b> Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	<b>SG 8236</b> Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	<b>SG 8237</b> Houder zijgeleiding
	<b>SG 8238</b> Eindstuk 16 mm
	<b>SG 8241</b> Oog
	<b>SG 8249</b> Houder voor zijgeleiding
	<b>SG 8262</b> Klem 10°
	<b>SG 8263</b> Klem 4°
	<b>SG 8306</b> Kettingaandrijving links
	<b>SG 8316</b> Spoel rechts
	<b>SG 10109</b> Clip lamel 16 mm



**SG 10116**

Ladderkoord 16 mm




**SG 10120**

Kabel ø 0.9 mm




**SG 10395**

Schroef M4x6




**SG 10407**

Schroef M4x10




**SG 11154**

Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix, 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm





**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm

# SG 8910

---

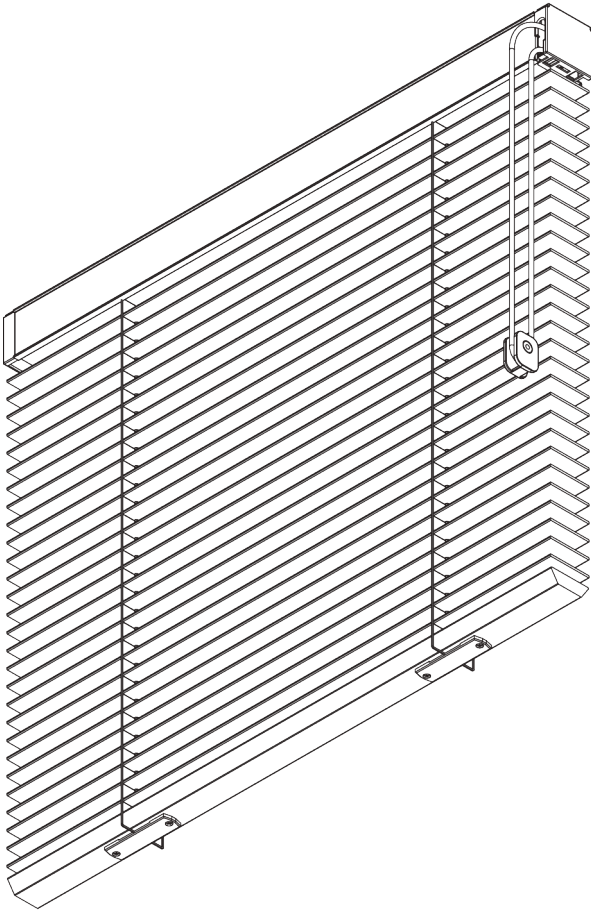

## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** koord
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

### **Kenmerken:**


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Snelheidsregelaar: halfautomatische verlaging van de lamellen
- Lamellen: hout, aluminium en/of leder
- Breedte van de lamellen: 50 mm
- Bovenprofiel en lamellen in dezelfde kleur
- Keuze uit ladderkoord of decoratieve ladderband

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN




Hout / Leder: 2.4 m  
Aluminium: 3.6 m



65 cm



Hout / leder: 2.75 m  
Aluminium: 3.6 m



Hout / leder: 4.6 m<sup>2</sup>  
Aluminium: 10 m<sup>2</sup>


## Pakkethoogte

Notitie: de pakkethoogte zal hoger zijn wanneer er voor ladderband gekozen wordt

Hout											
	50 mm	X	↑ max. ↓								
			60	90	120	150	180	210	240	275	
			12	15	17	20	22	25	27	30	
(cm)											
Leder											
	50 mm	X	↑ max. ↓								
			60	90	120	150	180	210	240	275	
			14	16	18	20	22	24	26	28	
(cm)											
Aluminium											
	50 mm	X	↑ max. ↓								
			100	200	300	360					
			10	13	17	20					
(cm)											

## B. PROFIEL


### Profielinformatie

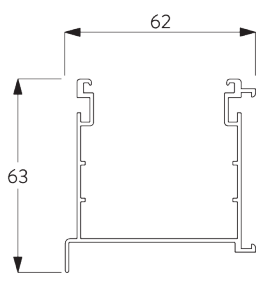

**SG 8902**

Profiel

## C. HOE TE METEN

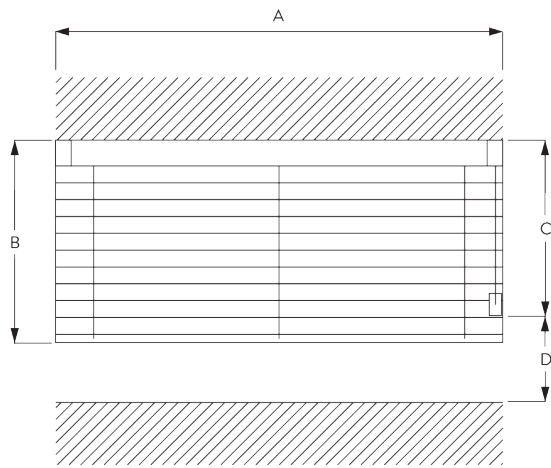


A: Systeembreedte  
B: Systeemhoogte  
C: Koordhoogte  
D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten

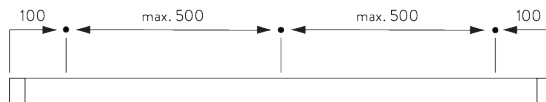

## B. PLAFOND- PLAATSING

### Steun SG 8920


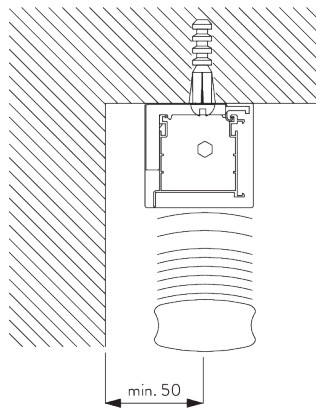


**SG 8920**

Universele steun

**C. WAND-  
PLAATSING**



**Steun SG 8920**

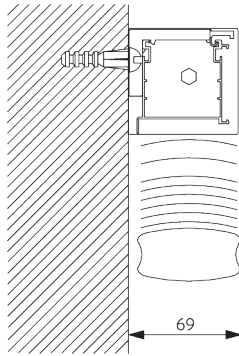

**SG 8920**


*Universele steun*

**D. PLAATSING MET  
ZIJGELEIDING**




**SG 8235**

*Kabelhouder voor zijgeleiding  
kort*




**SG 8236**

*Kabelhouder voor zijgeleiding  
lang*




**SG 8237**

*Houder zijgeleiding  
lang*



**SG 8249**

*Houder voor zijgeleiding*




**SG 10120**

*Kabel ø 0.9 mm*




# SYSTEEMOPTIES

## A. BOVENPROFIEL IN DEZELFDE KLEUR



- Een lamel wordt in het bovenprofiel geplaatst voor een perfecte afstemming van kleuren en materialen.
- De hardware wordt geleverd in dezelfde kleur als de lamellen.
- Niet mogelijk met ladderband. Voor lederen jaloeziën is er de optie om het bovenprofiel te bekleden, mits toeslag.

## B. ZIJGELEIDING

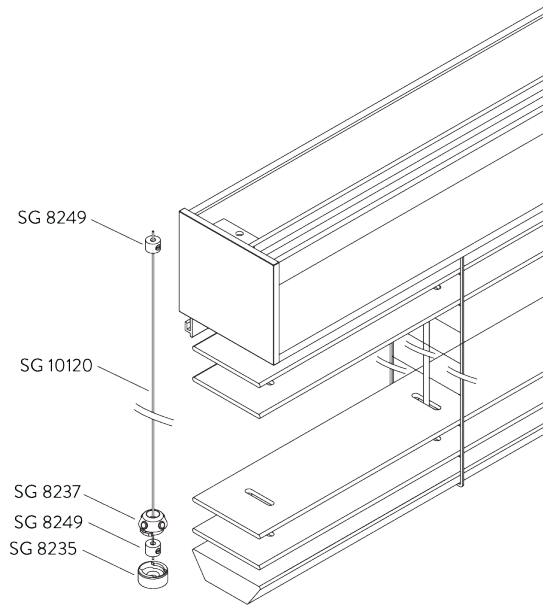

Bijkomende onderdelen:


- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN



**SG 8902**

*Profiel*



**SG 8920**

*Universele steun*



**SG 10731**

*Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)*

## B. OPTIONELE ONDERDELEN



**SG 8235**

*Kabelhouder voor zijgeleiding kort*




**SG 8236**

*Kabelhouder voor zijgeleiding lang*



**SG 8237**

*Houder zijgeleiding*



**SG 8249**

*Houder voor zijgeleiding*





**SG 10120**

*Kabel ø 0.9 mm*

# SG 8250

---

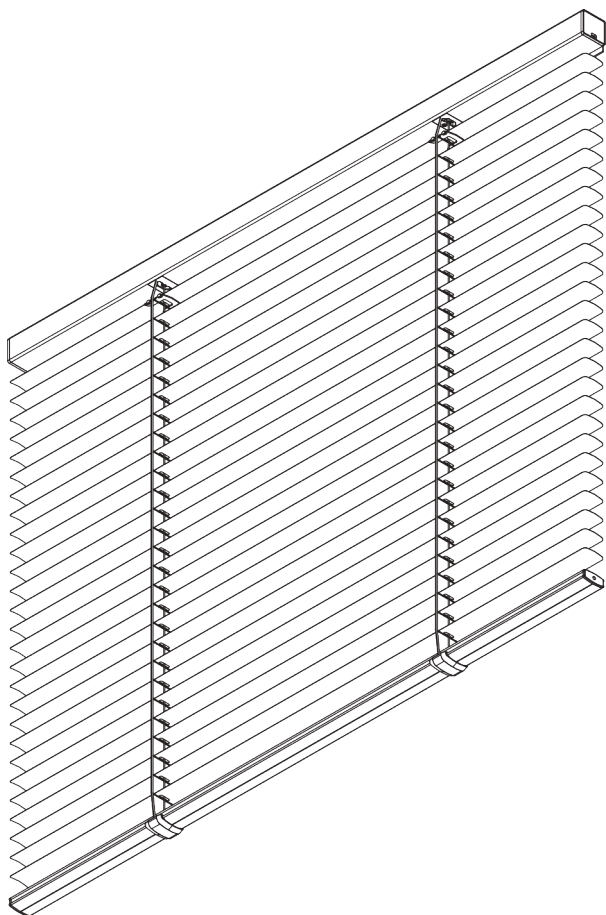

## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** *elektrisch*
- **Groep:** *S-M*
- **Installatie:** *plafond- of wandplaatsing*
- **Kleuren:** *zie Silent Gliss lamellencollectie*

### **Kenmerken:**


- *Geoptimaliseerde lichtregeling*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm*

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN




3 m




65 cm  
(tot systeemhoogte van 2 m)



80 cm  
(tot systeemhoogte van 3.4 m)



3.4 m



5 m<sup>2</sup>


## Pakkethoogte

			50	100	150	200	250	300	340
			16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14


(cm)

## B. PROFIEL


### Profielinformatie




**SG 8102**  
Profiel



**SG 8003**  
Profiel 16 mm




**SG 8004**  
Profiel 24 mm



**SG 8025**  
Aandrijfas

## C. HOE TE METEN

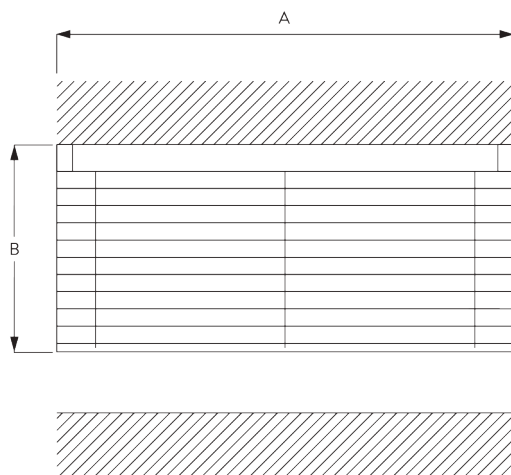


A: Systeembreedte  
B: Systeemhoogte

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten



*Notitie:*  
Plaats de steunen SG 8201 nooit ter hoogte van de optrekkoorden.


### Zij-aan-zij plaatsing

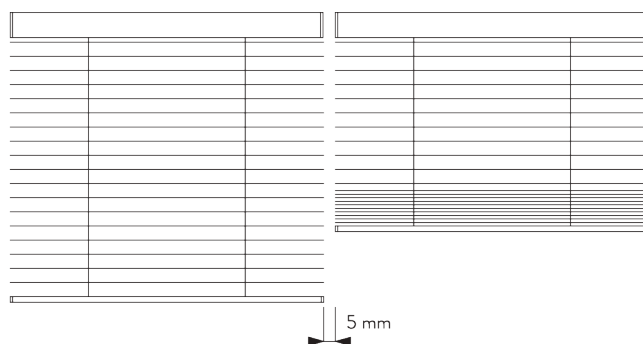


Min. afstand: 5 mm

## B. PLAFOND- PLAATSING

### Steun SG 8201






**SG 8201**

Steun

## C. WAND- PLAATSING


### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11203  
en steun SG 8201:**


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / SG 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213  
en steun SG 8201:**

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

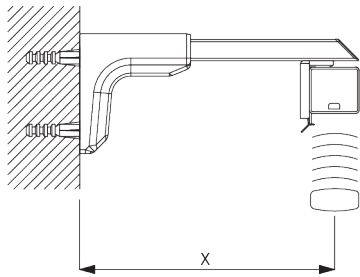

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
en steun SG 8201:**

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



**SG 8201**

Steun




**SG 10395**

Schroef M4x6




**SG 10407**

Schroef M4x10




**SG 11200**


Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm






**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm

## Steun SG 8201




**SG 8201**  
Steun

## D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




**SG 8235**

Kabelhouder voor zijgeleiding  
kort




**SG 8236**

Kabelhouder voor zijgeleiding  
lang




**SG 8237**

Houder zijgeleiding




**SG 8241**

Oog



**SG 8249**

Houder voor zijgeleiding




**SG 10120**

Kabel  $\varnothing$  0.9 mm

# SYSTEEMOPTIES

## A. ZIJGELEIDING

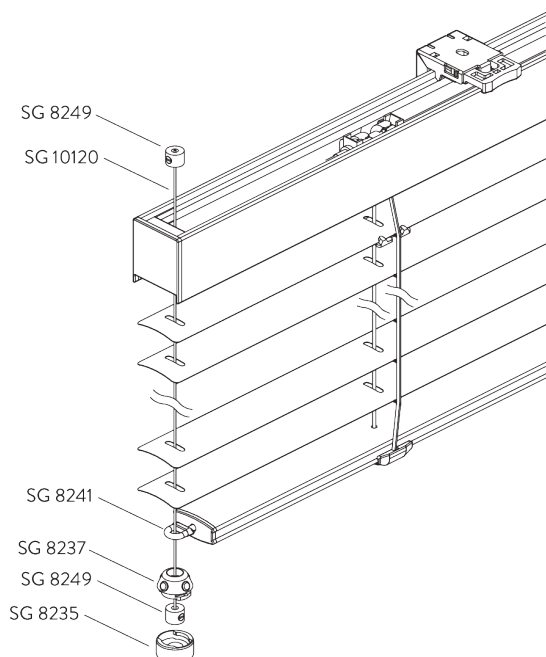

Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°



# MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

## A. KENMERKEN MOTOR

Motor	SG 8060
<b>Kenmerken</b>	
Mechanische eindstop	•
IP klasse	IP 20
<b>Aansturingmogelijkheden</b>	
SG Control L (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

## B. INFORMATIE MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Snelheid
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

## C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN


Zie catalogus "controles" voor details.

### Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

### SG Control L



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.  
Een externe ontvanger is vereist.



Silent Gliss Move App.















## D. AANSLUIT- SCHEMA'S











Raadpleeg onze Silent Gliss-website.















# ONDERDELEN
























## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 8004</b> Profiel 24 mm
	<b>SG 8007</b> Lamel 25mm
	<b>SG 8013</b> Onderclip 25 mm
	<b>SG 8025</b> Aandrijfjas
	<b>SG 8038</b> Adapter lang
	<b>SG 8039</b> Stopring
	<b>SG 8041</b> Regulator
	<b>SG 8042</b> Kegel
	<b>SG 8044</b> Deksel kegel
	<b>SG 8046</b> Ring
	<b>SG 8047</b> Adapter
	<b>SG 8048</b> Adapter
	<b>SG 8049</b> Eindstop (AMS 25)
	<b>SG 8060</b> Motor 24V DC, 0,8/40

	<b>SG 8102</b> Profiel
	<b>SG 8106</b> Eindstuk 25 mm
	<b>SG 8201</b> Steun
	<b>SG 8239</b> Eindstuk 25 mm
	<b>SG 10104</b> Clip lamel 25 mm
	<b>SG 10117</b> Ladderkoord 25 mm
	<b>SG 10119</b> Koord ø 1.4 mm
	<b>SG 11426</b> Transformator 24V / 2A met kabel en stekker

## B. OPTIONELE ONDERDELEN



	<b>SG 8003</b> Profiel 16 mm
	<b>SG 8006</b> Lamel 16 mm
	<b>SG 8012</b> Onderclip 16 mm
	<b>SG 8043</b> Kegel
	<b>SG 8045</b> Deksel kegel
	<b>SG 8235</b> Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	<b>SG 8236</b> Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	<b>SG 8237</b> Houder zijgeleiding
	<b>SG 8238</b> Eindstuk 16 mm
	<b>SG 8241</b> Oog
	<b>SG 8249</b> Houder voor zijgeleiding
	<b>SG 8262</b> Klem 10°
	<b>SG 8263</b> Klem 4°
	<b>SG 9068</b> Ontvanger Revio

	<b>SG 9947</b> Controle unit DC 24V		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm
	<b>SG 10109</b> Clip label 16 mm		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10116</b> Ladderkoord 16 mm		<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10120</b> Kabel ø 0.9 mm		<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm
	<b>SG 10300</b> Afstandsbediening, 1 kanaal		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm
	<b>SG 10302</b> Afstandsbediening, 5+1 kanaal		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10303</b> Afstandsbediening, 10+2+1 kanalen		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10395</b> Schroef M4x6		<b>SG 11480</b> Wandchakelaar 1 kanaal
	<b>SG 10407</b> Schroef M4x10		<b>SG 11490</b> Wandchakelaar 5+1 kanaal
	<b>SG 10804</b> Afstandsbediening 15 kanalen		
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix, 120 mm		
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix, 150 mm		
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix, 200 mm		
	<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm		



# SG 8960

---

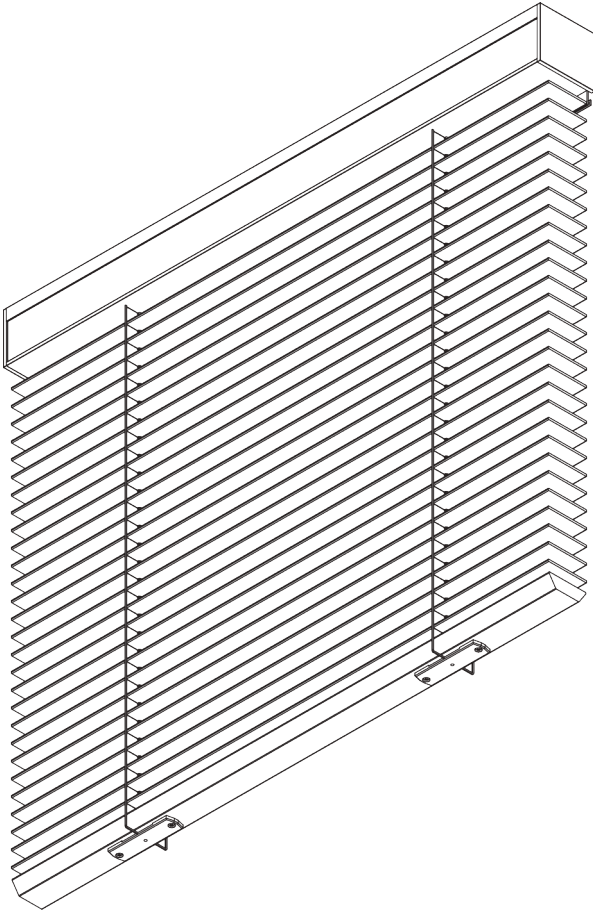

## PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** *elektrisch*
- **Groep:** *L*
- **Installatie:** *plafond- of wandplaatsing*
- **Kleuren:** *zie Silent Gliss lamellencollectie*

### **Kenmerken:**


- *Geoptimaliseerde lichtregeling*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Lamellen: hout, aluminium en/of leder*
- *Breedte van de lamellen: 50 mm*
- *Bovenprofiel en lamellen in dezelfde kleur*
- *Keuze uit ladderkoord of decoratieve ladderband*

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



Hout / Leder: 2.4 m  
Aluminium: 3.6 m



65 cm









Hout / leder: 2.75 m  
Aluminium: 3.6 m



Hout / leder: 4.6 m<sup>2</sup>  
Aluminium: 10 m<sup>2</sup>


## Pakkethoogte

Notitie: de pakkethoogte zal hoger zijn wanneer er voor ladderband gekozen wordt


Hout				↑ max. ↓						
	 mm	X	60	90	120	150	180	210	240	275
			50 mm	12	15	17	20	22	25	27
(cm)										
Leder				↑ max. ↓						
	 mm	X	60	90	120	150	180	210	240	275
			50 mm	16	18	20	22	24	26	28
(cm)										
Aluminium				↑ max. ↓						
	 mm	X	100	200	300	360				
			50 mm	10	13	17	20			
(cm)										

## B. PROFIEL

### Profielinformatie

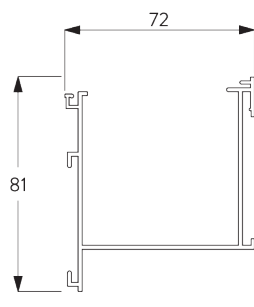


SG 8935  
Profiel

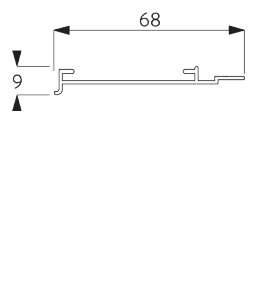

SG 8936  
Profiel

## C. HOE TE METEN

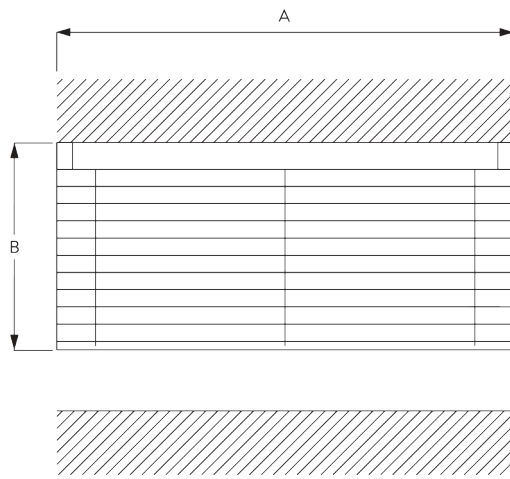


A: Systeembreedte  
B: Systeemhoogte

# INSTALLATIE

## A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

### Bevestigingspunten



## B. PLAFOND- PLAATSING



### Spanner SG 3003

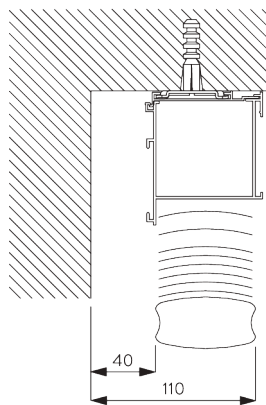

**SG 3003**  
Spanner

**C. WAND-  
PLAATSING**



**Spanner SG 3003**

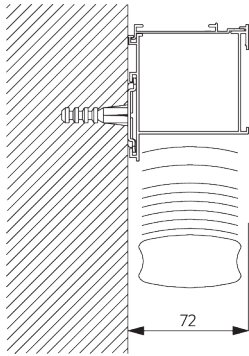

**SG 3003**


Spanner

**D. PLAATSING MET  
ZIJGELEIDING**




**SG 8235**

Kabelhouder voor zijgeleiding  
kort




**SG 8236**

Kabelhouder voor zijgeleiding  
lang




**SG 8237**

Houder zijgeleiding



**SG 8249**

Houder voor zijgeleiding




**SG 10120**

Kabel  $\varnothing$  0.9 mm




# SYSTEEMOPTIES

## A. BOVENPROFIEL IN DEZELFDE KLEUR



- Een lamel wordt in het bovenprofiel geplaatst voor een perfecte afstemming van kleuren en materialen.
- De hardware wordt geleverd in dezelfde kleur als de lamellen.
- Niet mogelijk met ladderband. Voor lederen jaloeziën is er de optie om het bovenprofiel te bekleden, mits toeslag.

## B. ZIJGELEIDING

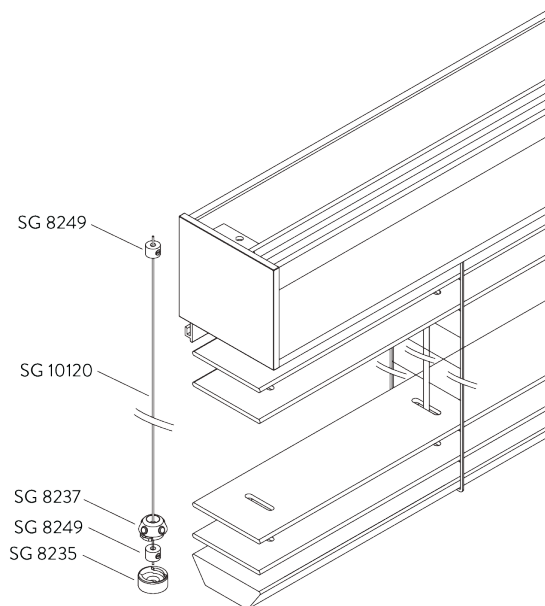

Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Koord 0.9 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

# MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

## A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	SG 11095	SG 11096
<b>Kenmerken</b>		
Soft start / stop	●	●
Ingebouwde ontvanger		●
Elektronische eindstop	●	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	●	●
Twee tussenposities mogelijk		●
Geruisloze stop	●	●
IP klasse	IP 54	IP 54
<b>Aansturingmogelijkheden</b>		
Netspanningsregeling	●	
SG Control L (met ontvanger)		●
Geschikt voor alle domotica systemen	●	●

## **B. INFORMATIE** **MOTOR**

Motoren	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
SG 11095	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	n/a
SG 11096	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	868 MHz

## **C. BESTURINGS-** **MOGELIJKHEDEN**

Zie catalogus "controles" voor details.

### **Wandschakelaar**



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

### **SG Control L**



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.

## **D. AANSLUIT-** **SCHEMA'S**



Raadpleeg onze Silent Gliss-website.


# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN



**SG 3003**

Spanner




**SG 8935**

Profiel




**SG 8936**

Profiel



**SG 9917**

Hirschmann contra stekker



**SG 11095**


Motor 230V AC, JA 04/35

## B. OPTIONELE ONDERDELEN




**SG 8235**

Kabelhouder voor zijgeleiding kort




**SG 8236**

Kabelhouder voor zijgeleiding lang




**SG 8237**

Houder zijgeleiding



**SG 8249**

Houder voor zijgeleiding




**SG 9916**

Hirschmann stekkerset



**SG 10120**

Kabel  $\varnothing$  0.9 mm



**SG 10300**

Afstandsbediening, 1 kanaal



**SG 10302**

Afstandsbediening, 5+1 kanaal




**SG 10303**

Afstandsbediening, 10+2+1 kanalen



**SG 10804**

Afstandsbediening 15 kanalen



**SG 11096**

Motor 230V AC, JA 04/35, radio ontvanger



**SG 11480**

Wandschakelaar 1 kanaal



**SG 11490**

Wandschakelaar 5+1 kanaal

## ***De architecten van de stilte***

***Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.***

*Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.*

### **Silent Gliss Benelux**

België – Belgique

**T** +32 2 240 03 60

**F** +32 2 240 03 69

[info@silentgliss.be](mailto:info@silentgliss.be)

**[silentgliss.be](http://silentgliss.be)**

**[silentgliss.nl](http://silentgliss.nl)**