
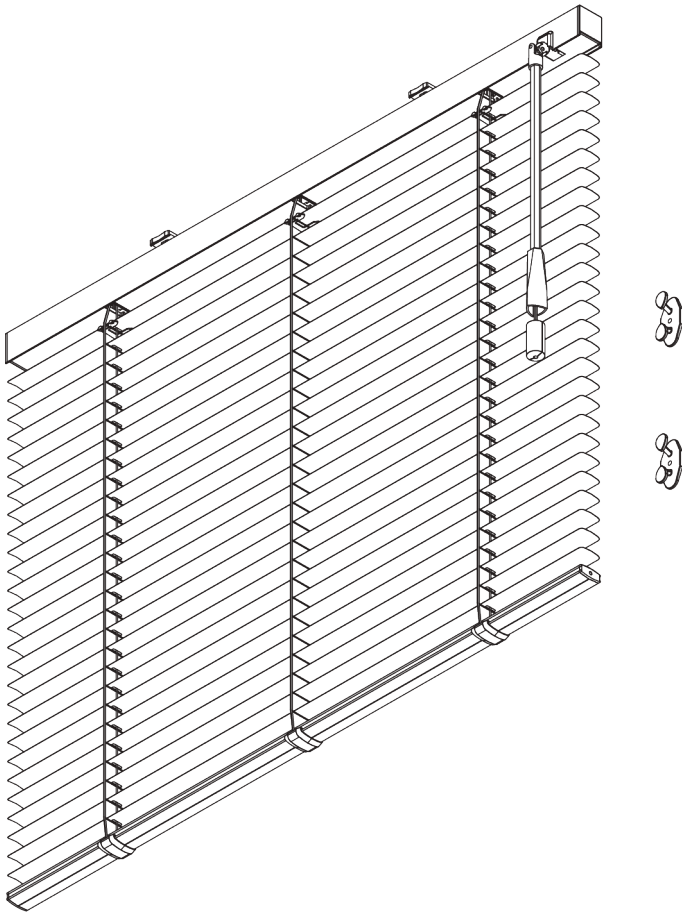


SG 8110



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** stang
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

Kenmerken:


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Gemakkelijk draaien van de lamellen met behulp van de bedieningsstang
- Multifunctionele regelaar
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm
- Privacy controle (PC)

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



25 mm lamellen: 3 m
16 mm lamellen: 2.5 m



28 cm



25 mm lamellen: 3 m
16 mm lamellen: 2.5 m



25 mm lamellen: 7 m²
16 mm lamellen: 5 m²


Pakkethoogte

| | mm | | | | | | |
|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 25 mm (PC) | X | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 16 mm | X | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |


(cm)

B. PROFIEL


Profielinformatie

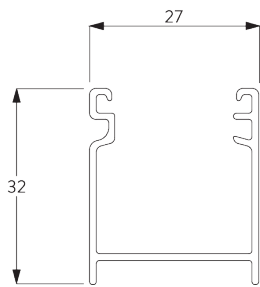


SG 10037
Profiel



SG 8003
Profiel 16 mm




SG 8004
Profiel 24 mm



SG 8120
Profiel

C. HOE TE METEN

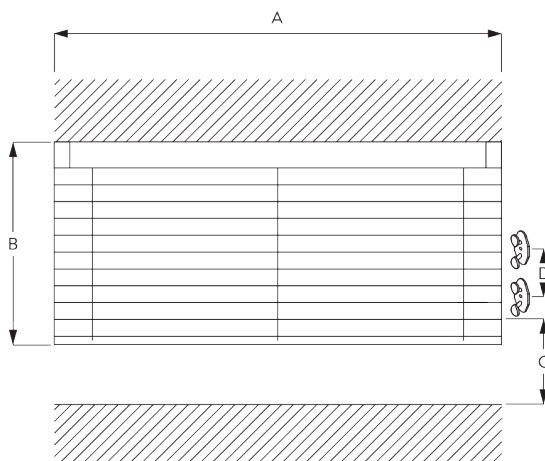


A: Systembreedte
B: Systemhoogte
C: Safety SG 10742 min. 150 cm boven de vloer
D: 7 - 35 cm afhankelijk van systeemhoogte

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten

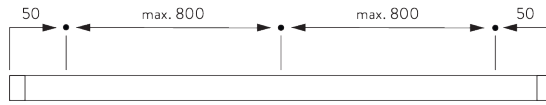



Zij-aan-zij plaatsing

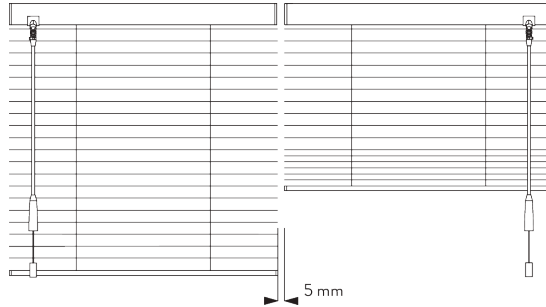

Min. afstand: 5 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 10101




SG 10101

Steun


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix

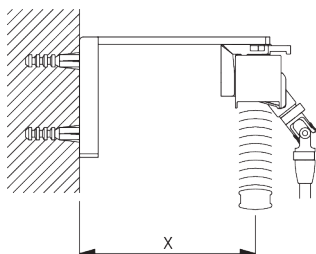


Smart Fix SG 11200 - SG 11201 en steun SG 10101:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

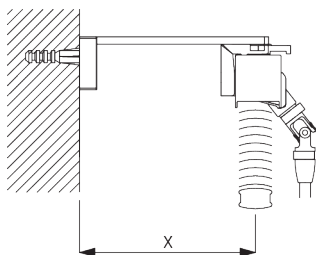

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 en steun SG 10101:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

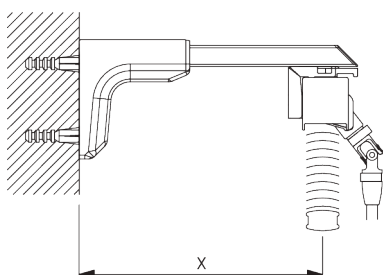

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en steun SG 10101:

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.

| Smart Fix | X mm |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 57-59 |
| SG 11201 / SG 11211 | 77-79 |
| SG 11154 | 107-135 |
| SG 11155 | 137-165 |
| SG 11156 | 187-215 |



SG 10101

Steun




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10407

Schroef M4x10




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm

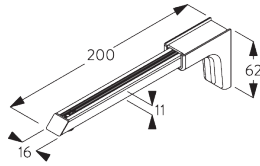


SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm




Steun SG 10101

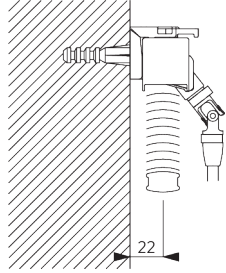


SG 10101
Steun




D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235
Kabelhouder voor zijgeleiding
kort




SG 8236
Kabelhouder voor zijgeleiding
lang



SG 8237
Houder zijgeleiding
lang

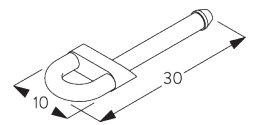


SG 8241
Oog



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel \varnothing 0.9 mm


SYSTEEMOPTIES

A. PRIVACY CONTROL (PC)

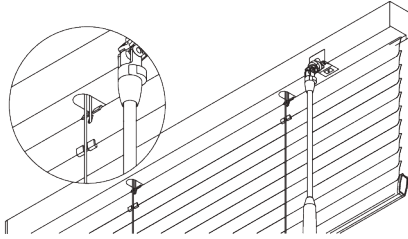

Om directe lichtinval te vermijden wanneer de lamellen gesloten zijn.
Enkel voor 25 mm lamellen. Niet toepasbaar bij zijgeleiding.

B. ZIJGELEIDING

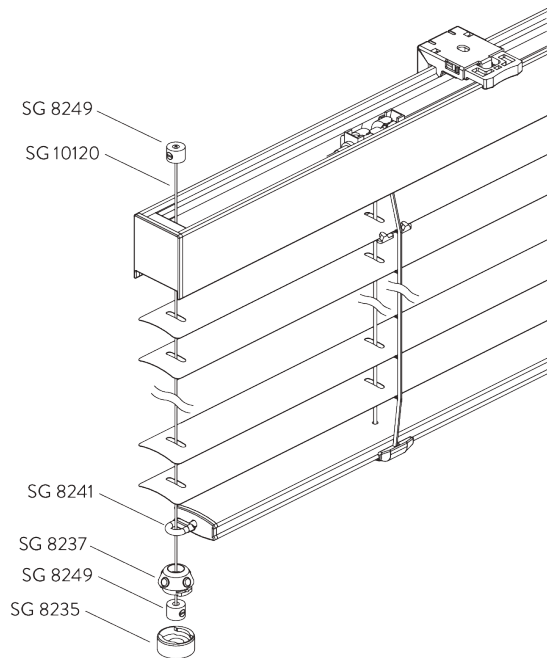

Bijkomende onderdelen:















- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm












Notitie:

- Hellingsgraad 15°















ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

| | |
|---|--|
|  | SG 8004 Profiel 24 mm |
|  | SG 8007 Lamel 25mm |
|  | SG 8011 Koord Ø 1.2 mm |
|  | SG 8013 Onderclip 25 mm |
|  | SG 8120 Profiel |
|  | SG 8239 Eindstuk 25 mm |
|  | SG 10037 Profiel |
|  | SG 10077 Eindkap 25 mm |
|  | SG 10081 As stop |
|  | SG 10086 Kantelhouder zonder rol |
|  | SG 10087 Kantelhouder met rol |
|  | SG 10088 Kantel |
|  | SG 10101 Steun |
|  | SG 10104 Clip lamel 25 mm |

| | |
|---|---|
|  | SG 10117 Ladderkoord 25 mm |
|  | SG 10742 Koordhouder (x2) |
|  | SG 10748 Child Safety verbinder |
|  | SG 10898 Oogje |
|  | SG 11491 Aandrijving |
|  | SG 11492 Deksel aandrijving |
|  | SG 11496 Bedieningsstang 680 mm |
|  | SG 11509 Koordvergrendeling |
|  | SG 11510 Afdeksstuk voor Koordstopper |
|  | SG 11511 Kantelhouder met rol |
|  | SG 11512 Kapje voor koord |


B. OPTIONELE ONDERDELEN

| | |
|---|--|
|  | SG 8003 Profiel 16 mm |
|  | SG 8006 Lamel 16 mm |
|  | SG 8012 Onderclip 16 mm |
|  | SG 8109 Clip lamel 25 mm |
|  | SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort |
|  | SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang |
|  | SG 8237 Houder zijgeleiding |
|  | SG 8238 Eindstuk 16 mm |
|  | SG 8241 Oog |
|  | SG 8249 Houder voor zijgeleiding |
|  | SG 10109 Clip lamel 16 mm |
|  | SG 10116 Ladderkoord 16 mm |
|  | SG 10118 Ladderkoord 25 mm PC |
|  | SG 10120 Kabel ø 0.9 mm |




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10407

Schroef M4x10




SG 10745

Child Safety verbinder




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11494

Bedieningsstang 320 mm



SG 11495

Bedieningsstang 480 mm




SG 11497

Bedieningsstang 880 mm



SG 11498

Bedieningsstang 1080 mm




SG 11499

Bedieningsstang 1280 mm




SG 11501

Verlenging bedieningsstaaf 900 mm




SG 11505

Bedieningsstang voor verlenging 580 mm



SG 11506

Bedieningsstang voor verlenging 780 mm



SG 11516

Klemstuk