

NEWLIFESCREEN

- PVC-vrij en duurzaam scherm gemaakt van 100% gerecycleerde PET-flessen
- Cradle to Cradle Certified™ Brons
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen


TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Semitransparant
	100% gerecycleerd polyester
	215 g/m²
	0.55 mm
	315 cm
	250 cm, 320 cm

WASVOORSCHRIFTEN

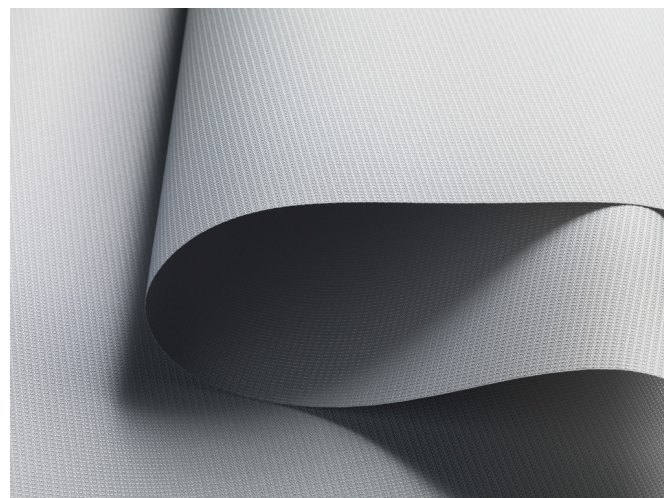

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	7
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Digitaal afdrukken
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Speciale kleuren van 400 m

VLAMVERTRAGEND

B1 (DIN 4102-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
1	33.1	34.2	60.4	5.4	35.5	0.56	0.40
4	8.5	21.1	37.2	41.7	7.5	0.70	0.50
6	4.6	17.9	32.2	49.9	4.5	0.73	0.52
8	3.1	16.7	29.3	54.0	3.5	0.74	0.54

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor


F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1




1



4



6



8

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend