

NEWLIFESCREEN ALU

- PVC-vrij en duurzaam scherm gemaakt van 100% gerecycleerde PET-flessen
- Aluminium coating op de achterzijde voor een betere warmte- en lichtreflectie
- Cradle to Cradle Certified™ Brons
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen


TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Semitransparant
	100% gerecycled polyester, met aluminium rug
	215 g/m ²
	0.55 mm
	235 cm
	240 cm

WASVOORSCHRIFTEN

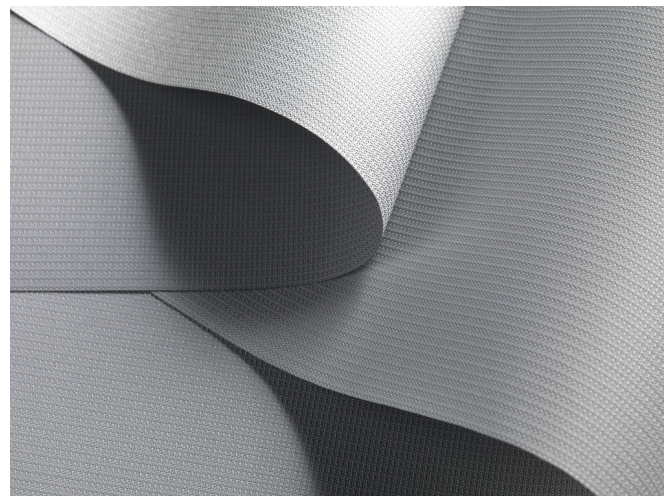

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	7
	Vlamvertragend
	Geoptimaliseerd voor werkstations
	Lage warmtetransmissie
	Digitaal afdrukken
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Speciale kleuren van 400 m

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen Alu

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
101	9.6	9.7	59.2	31.1	10.8	0.55	0.39
104	4.1	7.0	56.9	36.1	4.0	0.56	0.40
105	2.9	5.9	57.7	36.4	2.9	0.55	0.40
108	2.4	5.5	59.7	34.8	2.5	0.54	0.39

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor


F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1




101



104



105



108

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend