

TRISCREEN 1%, 3%, 5%

- Screendoek met superieure lichtregulering om verblinding te minimaliseren
- Aanboden in 3 openheidsfactoren, geschikt voor alle gebouworientaties
- Witte achterzijde in alle kleuren voor een uniform uiterlijk en hoge zonreflectie
- Greenguard®-certificaat voor emissiearme producten

TOEPASSINGEN




Niet geschikt: SG
4905, SG 4900, SG
4907

WEEFAANDUIDINGEN

	1%	3%	5%
	Semitransparant		
	64% PVC, 36% Glasvezel		
	460 g/m ²	450 g/m ²	430 g/m ²
	0.64 mm	0.63 mm	0.63 mm
	245 cm		
	250 cm		

WASVOORSCHRIFTEN

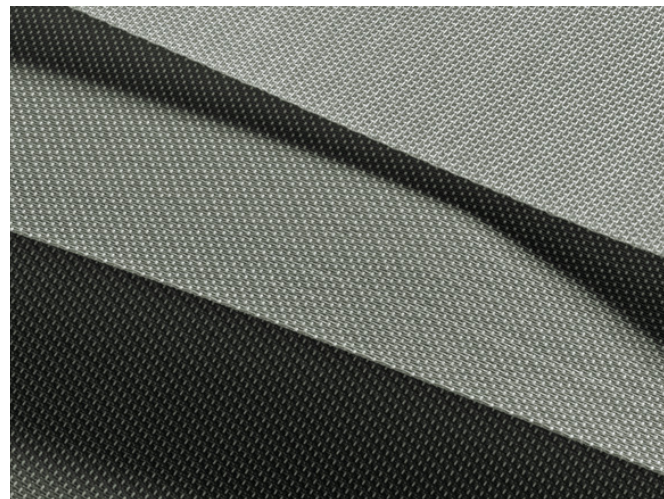

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	7-8
	Vlamvertragend
	Geoptimaliseerd voor werkstations
	Diverse openheidsfactoren
	Lage warmtetransmissie
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Digitaal afdrukken
	Greenguard
	Speciale kleuren van 10'000 m
	Lasbaar

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (BS 476)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



**Verdere
informatie**
silentgliss.com



Triscreen 1%, 3%, 5%
OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Triscreen 1%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	20.4	20.0	70.0	10.0	0.02	0.49	0.35
064	16.8	19.0	64.0	17.0	0.02	0.53	0.38
065	7.2	10.0	54.0	36.0	0.02	0.58	0.42
076	4.8	5.0	49.0	46.0	0.01	0.61	0.44
077	5.4	6.0	50.0	44.0	0.02	0.61	0.44
094	13.0	14.0	60.0	26.0	0.01	0.56	0.40

Triscreen 3%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	24.5	24.0	67.0	9.0	0.04	0.52	0.37
064	20.7	23.0	63.0	14.0	0.03	0.54	0.39
065	11.2	14.0	54.0	32.0	0.03	0.59	0.43
076	9.1	9.0	49.0	42.0	0.04	0.63	0.45
077	8.9	9.0	50.0	41.0	0.03	0.62	0.45
094	15.4	17.0	61.0	22.0	0.04	0.55	0.40

Triscreen 5%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	26.2	26.0	66.0	8.0	0.06	0.52	0.38
064	23.2	25.0	61.0	14.0	0.04	0.56	0.40
065	13.9	17.0	53.0	30.0	0.05	0.60	0.43
076	12.0	12.0	42.0	46.0	0.05	0.68	0.49
077	11.8	12.0	50.0	38.0	0.05	0.62	0.45
094	18.6	20.0	57.0	23.0	0.05	0.58	0.41

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor

F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Triscreen 1%, 3%, 5%


De afgebeelde kleuren zijn niet bindend