


# SG 4910

---

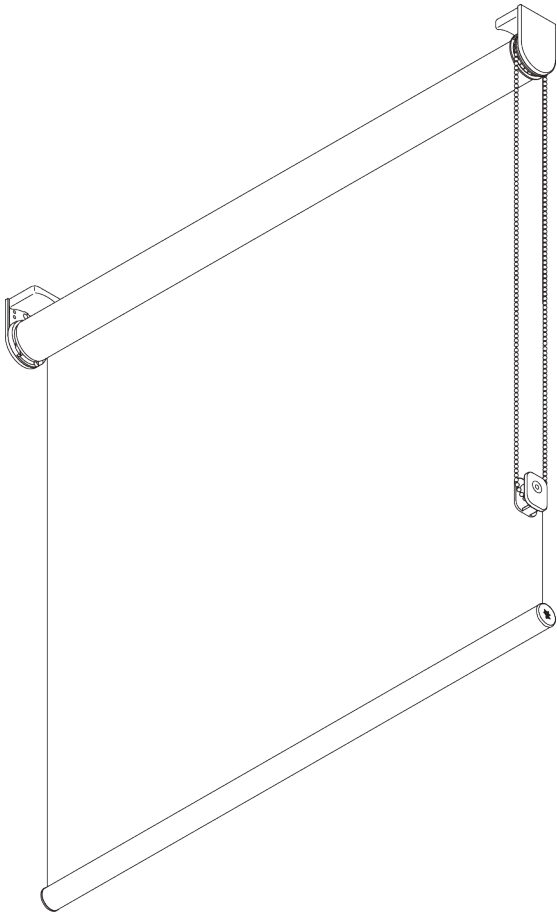

## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, grijs gelakt RAL 7035 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**

- Veerondersteunend, moeiteloze werking
- 1:1 aandrijving
- Roestvrijstalen ketting
- Clicksteunen, Fascia, Profiel koof, Bevestigingsprofiel
- Regelbare eindstop


04/2026/V1

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



2.4 m




25 cm\*,  
Fascia / Profiel koof:  
60 cm  
\*25 - 60 cm alleen met  
bevestigingsprofiel  
SG 10534




3 m



7.2 m<sup>2</sup>



3 kg



Aanbevolen verhouding  
breedte / hoogte  
max. 1:3

## Max. systeemhoogte

Wandplaatsing (stof raamzijde aflopend)


Stofdikte	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systeemhoogte	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Plafond-, wandplaatsing (stof contrarollend aflopend)

Stofdikte	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systeemhoogte	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280


## B. PROFIEL

### Profielinformatie

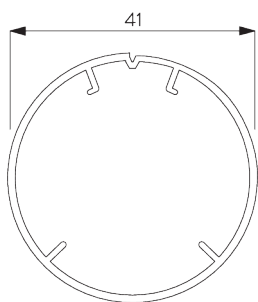


**SG 10531**

Profiel




**SG 10760**

Verzwaringsstaaf




**SG 10770**

Verzwaringsstaaf




**SG 4903**

Verzwaringsstaaf




**SG 11442**

Verzwaringsstaaf




**SG 10534**

Bevestigingsprofiel

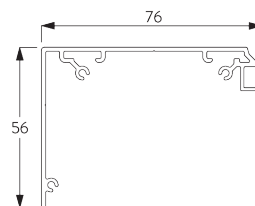


**SG 11430**

Bevestigingsprofiel 73 mm

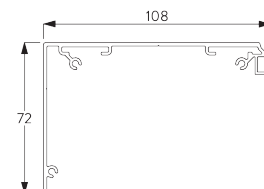


**SG 11530**

Bevestigingsprofiel 110 mm




**SG 11431**

Fascia rond 73 mm

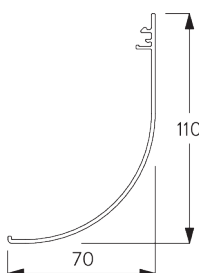


**SG 11531**

Fascia rond 110 mm




**SG 11432**

Fascia vierkant 73 mm

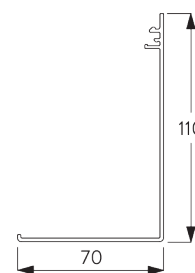


**SG 11532**

Fascia vierkant 110 mm




**SG 11433**

Profiel koof 73 mm




**SG 11533**

Profiel koof 110 mm



**SG 11434**

Afdeksluk voor koof




**SG 11534**

Afdeksluk voor koof 110 mm

## C. HOE TE METEN

*incl. afdekkappen*

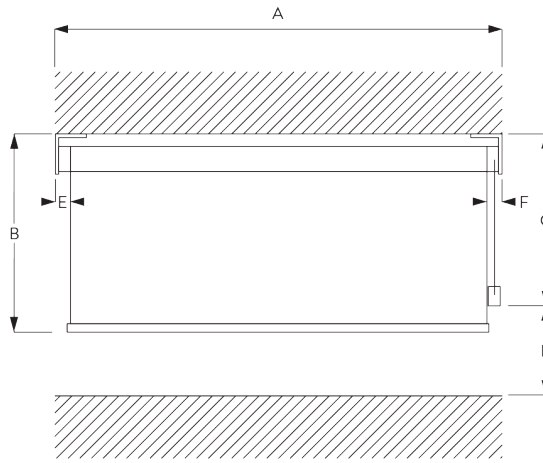

A: *Systeembreedte incl. afdekkappen*

B: *Systeemhoogte*

C: *Kettinghoogte*

D: *Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer*


E: *Lichtopening: 13 mm*

F: *Lichtopening bedieningszijde: 18 mm*

*Notitie:*

*Alle afmetingen zijn inclusief 2 mm afdekkappen per zijde!*

## Fascia / Profiel koof

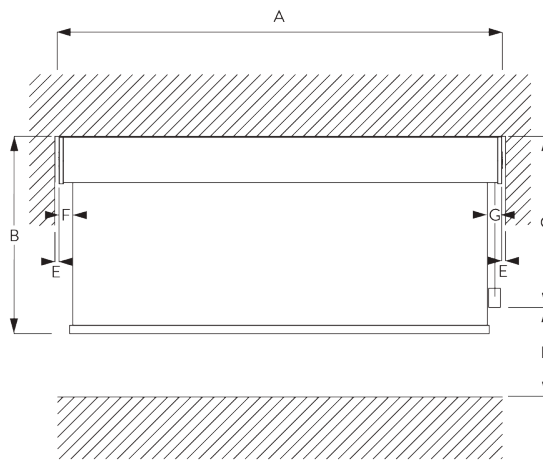

A: *Systeembreedte*

B: *Systeemhoogte*

C: *Kettinghoogte*

D: *Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer*

E: *Tussenruimte: min. 10 mm (bij gebruik van Afdekstuk)*

F: *Lichtopening: 15 mm*

G: *Lichtopening bedieningszijde: 21 mm*

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

*Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.*

### Bevestigingspunten




*Steunen (wand / plafond)*

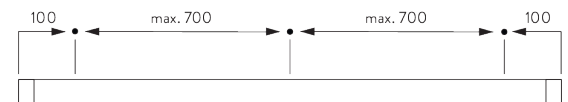


*Fascia / Profiel koof & Bevestigingsprofiel SG 10534 (wand / plafond)*


## B. PLAFOND- PLAATSING




**Steunen**



**Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of SG 3044**




**Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539**

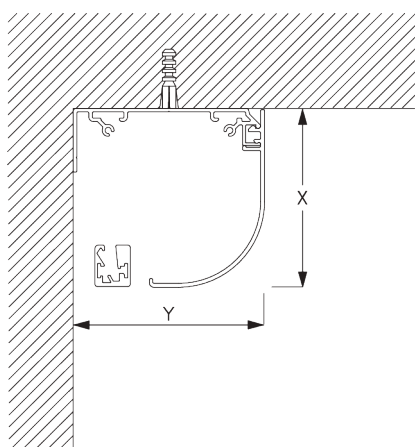

**Fascia rond**

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

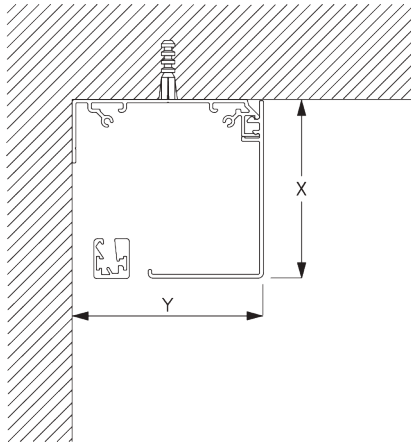

**Fascia vierkant**

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

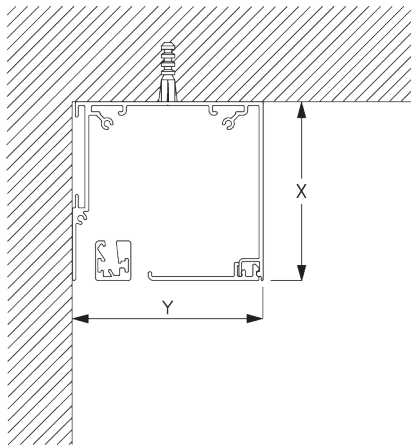

**Profiel koof**


X = Profiel koof S 73 mm / Profiel koof L 110 mm

Y = Profiel koof S 78 mm / Profiel koof L 110 mm




**SG 3033**

Spanner




**SG 3044**

Spanner




**SG 10534**

Bevestigingsprofiel




**SG 10539**

Clicksteun



**SG 10542**

Steun bedieningszijde




**SG 10543**

Steun



**SG 10574**


Afdekstuk voor steun




**SG 10575**

Afdekstuk voor schroef


**C. WAND-  
PLAATSING**




**Steunen**



**Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of SG 3044**




**Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539**

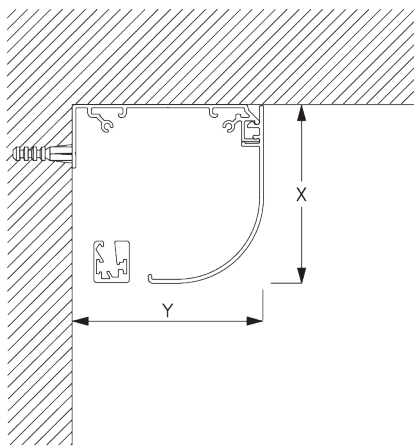

**Fascia rond**

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

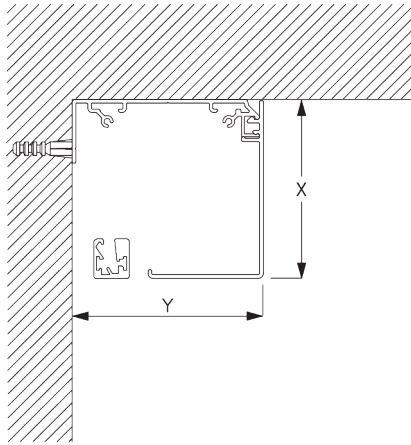

**Fascia vierkant**

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

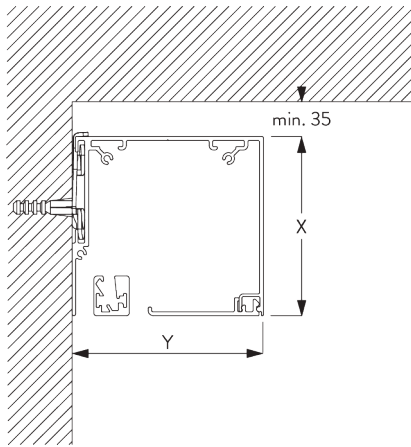

**Profiel koof S met spanner SG 3044 / Profiel koof L met spanner SG 11180**


X = Profiel koof S 73 mm / Profiel koof L 110 mm

Y = Profiel koof S 78 mm / Profiel koof L 110 mm




**SG 3033**

Spanner




**SG 3044**

Spanner




**SG 11180**

Spanner




**SG 10534**

Bevestigingsprofiel




**SG 10539**

Clicksteun




**SG 10542**

Steun bedieningszijde




**SG 10543**

Steun



**SG 10574**


Afdeksstuk voor steun




**SG 10575**

Afdekstuk voor schroef


**D. INGEWERKTE  
PLAATSING**

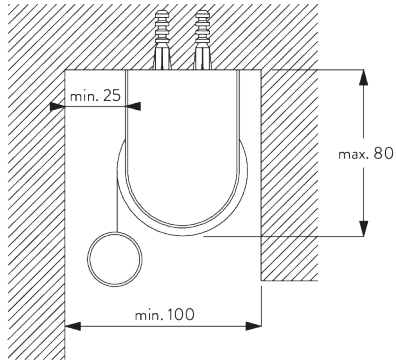


**Steunen**

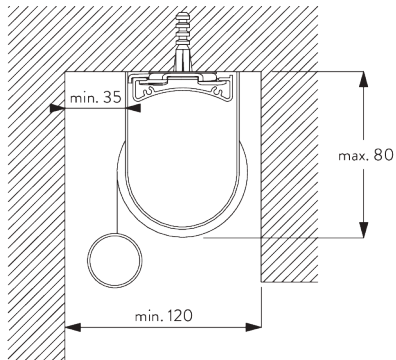

**Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of SG 3044**

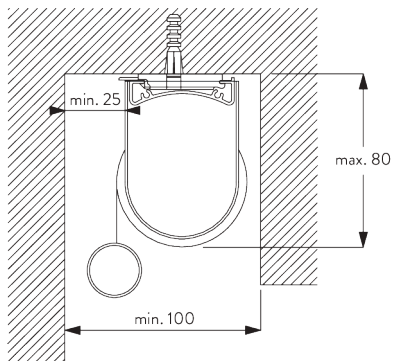


**Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539**

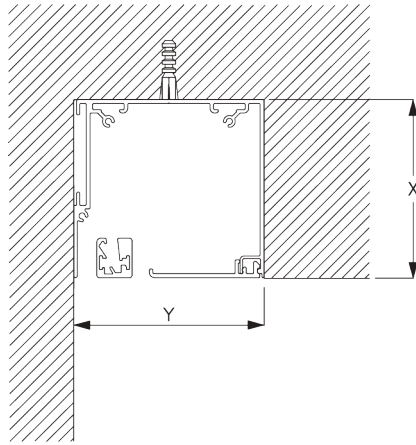

**Profiel koof**


X = Profiel koof S 73 mm / Profiel koof L 110 mm

Y = Profiel koof S min. 79 mm / Profiel koof L min. 111 mm




**SG 3033**

Spanner




**SG 3044**

Spanner




**SG 10534**

Bevestigingsprofiel




**SG 10539**

Clicksteun




**SG 10542**

Steun bedieningszijde




**SG 10543**

Steun



**SG 10574**



Afdekstuk voor steun





**SG 10575**

Afdekstuk voor schroef


**E. PLAATSING MET  
ZIJGELEIDING**




**Enkel systeem**

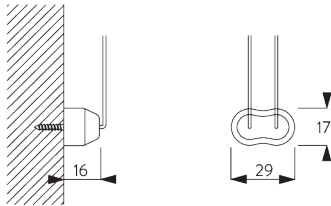


**Dubbel systeem (zij-aan-zij plaatsing)**




**SG 8235**  
Kabelhouder voor zijgeleiding kort




**SG 8236**  
Kabelhouder voor zijgeleiding lang




**SG 8237**  
Houder zijgeleiding




**SG 8249**  
Houder voor zijgeleiding




**SG 10762**  
Eindstuk voor zijgeleiding




**SG 10772**  
Eindstuk voor zijgeleiding




**SG 4944**  
Eindstuk voor zijgeleiding




**SG 10641**  
Oog voor verzwaringsstaaf met zijgeleiding




**SG 10642**  
Kabelhouder (zijgeleiding)




**SG 10643**  
Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m (zijgeleiding)




**SG 10669**  
Lange kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem



**SG 10673**  
Korte kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem




**SG 10701**  
Houder voor zijgeleiding dubbel systeem



**SG 10706**  
Kabel ø 1.3 mm x 2.6 m (zijgeleiding)


# SYSTEEMOPTIES

## A. AFROLLEN VAN DE STOF

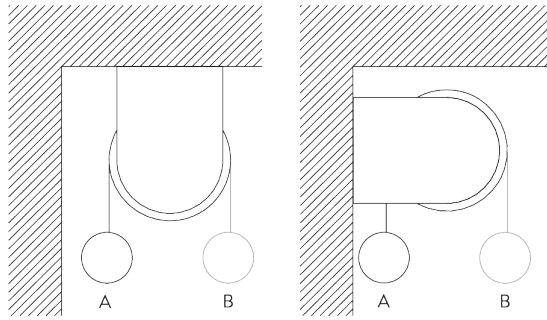


A: Stof raanzijde aflopend (standaard)  
B: Stof contrarollend aflopend (optie)

## B. BEVESTIGINGS-PROFIEL

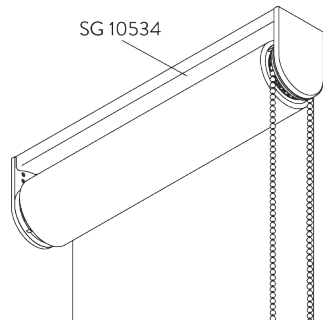


## C. VERSTELBARE EINDSTOP

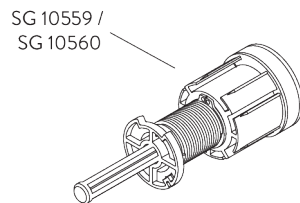

*Instellen eindstop boven en onder.*

## D. ZIJGELEIDING

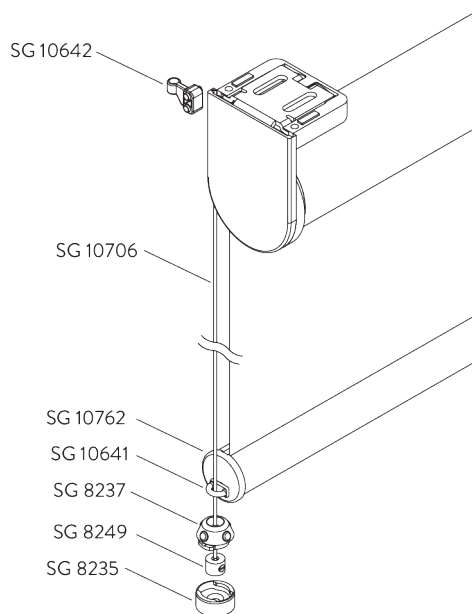

### Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10762 Eindstuk verzwaringsstaaf rond zijgeleiding
- 2x SG 10641 Oog verzwaringsstaaf zijgeleiding
- 2x SG 10642 Kabelhouder
- 2x SG 10706 Kabel  $\varnothing$  1.3 mm x 2.6 m


### Optionele onderdelen:

- 2x SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
- 2x SG 10772 Eindstuk voor verzwaringsstaaf rechthoek
- 2x SG 10643 Kabel  $\varnothing$  1,3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 Side guide double base long
- 1x SG 10673 Lange kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem
- 1x SG 10701 Korte kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem

### Notitie:

- Lichtopening neemt toe bij gebruik van de zijgeleidingsoptie
- Hellingsgraad 15°


## E. ZIJ-AAN-ZIJ PLAATSING VAN 2 SYSTEMEN

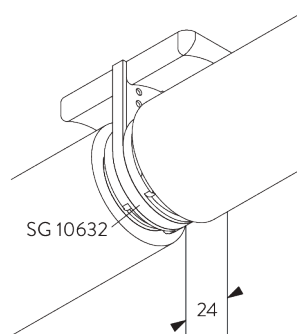

### Bijkomende onderdelen:

- 1x SG 10632 Afdekstuk voor beide steunen


## F. CHILD SAFETY

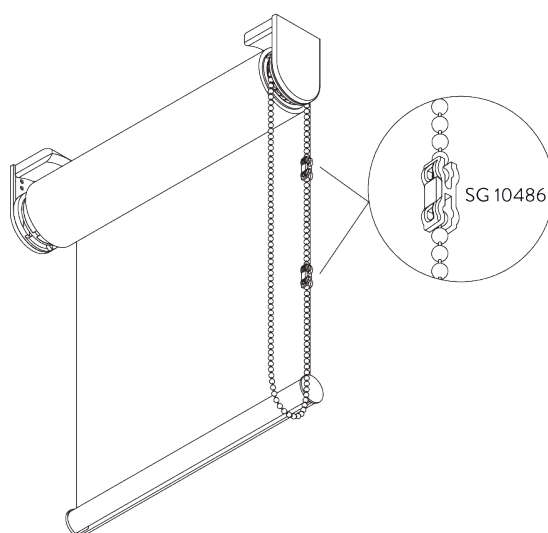

De Child Safety connector SG 10486 ontkoppeld de ketting als de trekkracht hoger is dan 6 kg.

### Notitie:

- Monteer zó dat de ketting een minimale hoogte heeft van 60 cm. boven de vloer

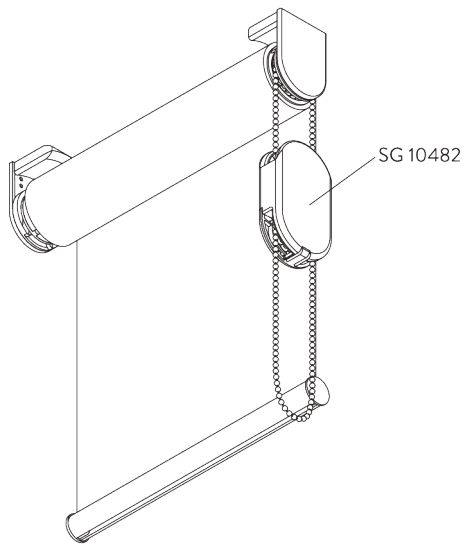


De Child Safety Device SG 10482 ontkoppeld de ketting als de trekkracht hoger is dan 6 kg.

Notitie:

- Monteer zó dat de ketting een minimale hoogte heeft van 60 cm. boven de vloer.

## **G. FASCIA / PROFIEL** **KOOF**

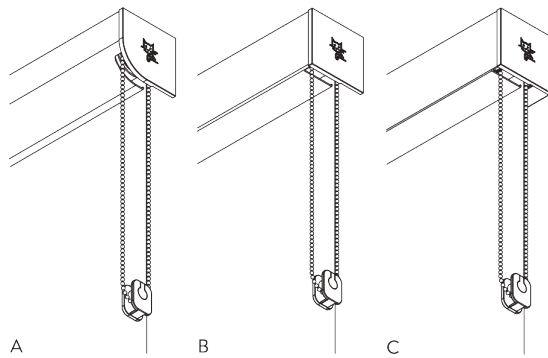

- A: Fascia rond
- B: Fascia vierkant
- C: Profiel koof

Maten:

- S: 78 x 73 mm
- L: 110 x 110 mm

Notitie:















- Enkel toepasbaar bij verzwaringsstaaf SG 11442















# ONDERDELEN




































## A. STANDAARD ONDERDELEN


	<b>SG 4226</b> Kleefband 30 mm
	<b>SG 10530</b> Metalen ketting (ø 4 mm)
	<b>SG 10531</b> Profiel
	<b>SG 10542</b> Steun bedieningszijde
	<b>SG 10543</b> Steun
	<b>SG 10547</b> Veer set C links, 641 mm
	<b>SG 10556</b> Adapter voor profiel
	<b>SG 10574</b> Afdekstuk voor steun
	<b>SG 10575</b> Afdekstuk voor schroef
	<b>SG 10668</b> PVC strip en kleefband 10 mm
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)
	<b>SG 10760</b> Verzwaringsstaaf
	<b>SG 10761</b> Eindstuk voor verzwaringsstaaf

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 3033</b> Spanner
	<b>SG 3044</b> Spanner
	<b>SG 4903</b> Verzwaringsstaaf
	<b>SG 8235</b> Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	<b>SG 8236</b> Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	<b>SG 8237</b> Houder zijgeleiding
	<b>SG 8249</b> Houder voor zijgeleiding
	<b>SG 10139</b> S Schroef 2.9x6.5
	<b>SG 10482</b> Child safety Device set (inclusief waarschuwings boekje)
	<b>SG 10486</b> Chain break connector set (incl. kettingstop en waarschuwings boekje)
	<b>SG 10498</b> S Schroef 2.9x9.5
	<b>SG 10534</b> Bevestigingsprofiel
	<b>SG 10539</b> Clicksteun
	<b>SG 10545</b> Veer set A links, 420 mm

	<b>SG 10546</b> Veer set B links, 487
	<b>SG 10548</b> Veer set D links, 721 mm
	<b>SG 10549</b> Veer set E links, 824 mm
	<b>SG 10550</b> Aandrijving (40 mm)
	<b>SG 10551</b> Veer set A rechts, 420 mm
	<b>SG 10552</b> Veer set B rechts, 487 mm
	<b>SG 10553</b> Veer set C rechts, 641 mm
	<b>SG 10554</b> Veer set D rechts, 721 mm
	<b>SG 10555</b> Veer set E rechts, 824 mm
	<b>SG 10559</b> Verstelbare eindstop links
	<b>SG 10560</b> Verstelbare eindstop rechts
	<b>SG 10632</b> Afdekstuk voor 2 steunen
	<b>SG 10641</b> Oog voor verzwaringsstaaf met zijgeleiding
	<b>SG 10642</b> Kabelhouder (zijgeleiding)

	<b>SG 10643</b> Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m (zijgeleiding)		<b>SG 10771</b> Eindstuk voor verzwaringsstaaf		<b>SG 11443</b> Eindstuk voor verzwaringsstaaf
	<b>SG 10669</b> Lange kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem		<b>SG 10772</b> Eindstuk voor zijgeleiding		<b>SG 11446</b> Steun links 73 mm
	<b>SG 10673</b> Korte kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem		<b>SG 11178</b> Eindstuk voor verzwaringsstaaf		<b>SG 11447</b> Steun rechts 73 mm
	<b>SG 10690</b> Klem		<b>SG 11180</b> Spanner		<b>SG 11448</b> Steun links 73 mm
	<b>SG 10697</b> Veer set F links, 921 mm		<b>SG 11430</b> Bevestigingsprofiel 73 mm		<b>SG 11449</b> Steun rechts 73 mm
	<b>SG 10698</b> Veer set G links, 921 mm		<b>SG 11431</b> Fascia rond 73 mm		<b>SG 11530</b> Bevestigingsprofiel 110 mm
	<b>SG 10699</b> Veer set F rechts, 921 mm		<b>SG 11432</b> Fascia vierkant 73 mm		<b>SG 11531</b> Fascia rond 110 mm
	<b>SG 10700</b> Veer set G rechts, 921 mm		<b>SG 11433</b> Profiel koof 73 mm		<b>SG 11532</b> Fascia vierkant 110 mm
	<b>SG 10701</b> Houder voor zijgeleiding dubbel systeem		<b>SG 11434</b> Afdekstuk voor koof		<b>SG 11533</b> Profiel koof 110 mm
	<b>SG 10706</b> Kabel ø 1.3 mm x 2.6 m (zijgeleiding)		<b>SG 11437</b> Afdekstuk voor steun rond links 73 mm		<b>SG 11534</b> Afdekstuk voor koof 110 mm
	<b>SG 10707</b> Stop voor verzwaringsstaaf		<b>SG 11438</b> Afdekstuk voor steun rond rechts 73 mm		<b>SG 11537</b> Afdekstuk voor steun rond links 110 mm
	<b>SG 10709</b> Kettingstop		<b>SG 11439</b> Afdekstuk voor steun vierkant links 73 mm		<b>SG 11538</b> Afdekstuk voor steun rond rechts 110 mm
	<b>SG 10762</b> Eindstuk voor zijgeleiding		<b>SG 11440</b> Afdekstuk voor steun vierkant rechts 73 mm		<b>SG 11539</b> Afdekstuk voor steun vierkant links 110 mm
	<b>SG 10770</b> Verzwaringsstaaf		<b>SG 11442</b> Verzwaringsstaaf		<b>SG 11540</b> Afdekstuk voor steun vierkant rechts 110 mm



---

**SG 11546**

---

Steun links 110 mm



---

**SG 11547**

---

Steun rechts 110 mm



---

**SG 11548**

---

Steun links 110 mm



---

**SG 11549**

---

Steun rechts 110 mm

---





