

ALUTEX

- Trevira CS technische stof met aluminium coating en hoge reflectiviteit
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



Niet geschikt:
SG 4905

WEEFAANDUIDINGEN



Semitransparant



Polyester Trevira CS, met aluminium rug



220 g/m²



0.43 mm



235 cm



8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



5-6



Alpha-w = 0.45 / 0.60



Vlamvertragend



Geoptimaliseerd voor werkstations



Lage warmtetransmissie



Digitaal afdrukken




Oeko-Tex



Speciale kleuren van 500 m

VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701

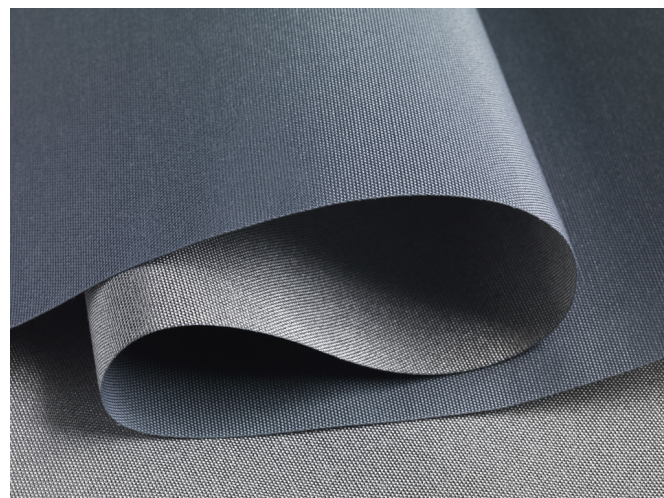

Alutex
OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
111	7.0	6.0	50.0	44.0	4.0	0.61	0.44
113	5.0	6.0	49.0	45.0	3.0	0.61	0.44
114	3.0	5.0	46.0	49.0	2.0	0.63	0.45
115	2.0	4.0	53.0	43.0	2.0	0.58	0.42

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission


A_s Zonne-absorptie

F_c Schaduwfactor


F_c + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1




111



113



114



115

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend